

PROFI-MALERWERKZEUG

Das modulare Sortiment für den Baustoffhandel

2023



ROTA!

Farbroller & Zubehör



kana

Pinsel



masq

Abklebebänder & cover masq



prep

Abdeckmaterial,
Malerwerkzeuge & Zubehör



Kana Finish

Kana Finish



ROTA![®]



kana[®]



masq[®]



prep[®]

Inhalt

Herstellerekompetenz	04
Das visuelle Konzept	06

Farbroller & Zubehör

Rota – Hochwertige Farbwalzen und Zubehör-Artikel für den Farbauftrag: Das Rota-Sortiment umfasst leistungsstarke Markenartikel ebenso wie Einstiegsprodukte. Übersichtlich gegliedert und attraktiv gestaltet. So können Sie Ihren Kunden für jede Anwendung die optimale Walze bieten.	10
--	----

Pinsel


Kana – das ist unser ausgesuchtes und innovatives Pinselprogramm für den Profi: Die Borstenmischungen sind für jeden Einsatzbereich optimal zusammengestellt. Von der Einstiegs-Qualität bis zur Premium-Linie.	36
---	----


Abklebebänder & cover masq

Masq – unser Sortiment im Bereich Abkleben bietet exklusive Markenartikel in Premium-Qualität. Die Linien sind optisch unterschiedlich gestaltet und stehen in den gängigsten Breiten und Abmessungen bereit. Für Sie und Ihre Kunden.	53
--	----

Abdeckmaterial, Malerwerkzeuge & Zubehör

Prep – vom Spachtel über Schleifmittel bis zu Tapezierwerkzeugen: Unser Prep-Sortiment hält alles bereit, was Verarbeiter von Farben und Putzen noch für ihre Arbeit brauchen. In Premium-, Profi- und Standard-Qualität.	62
---	----

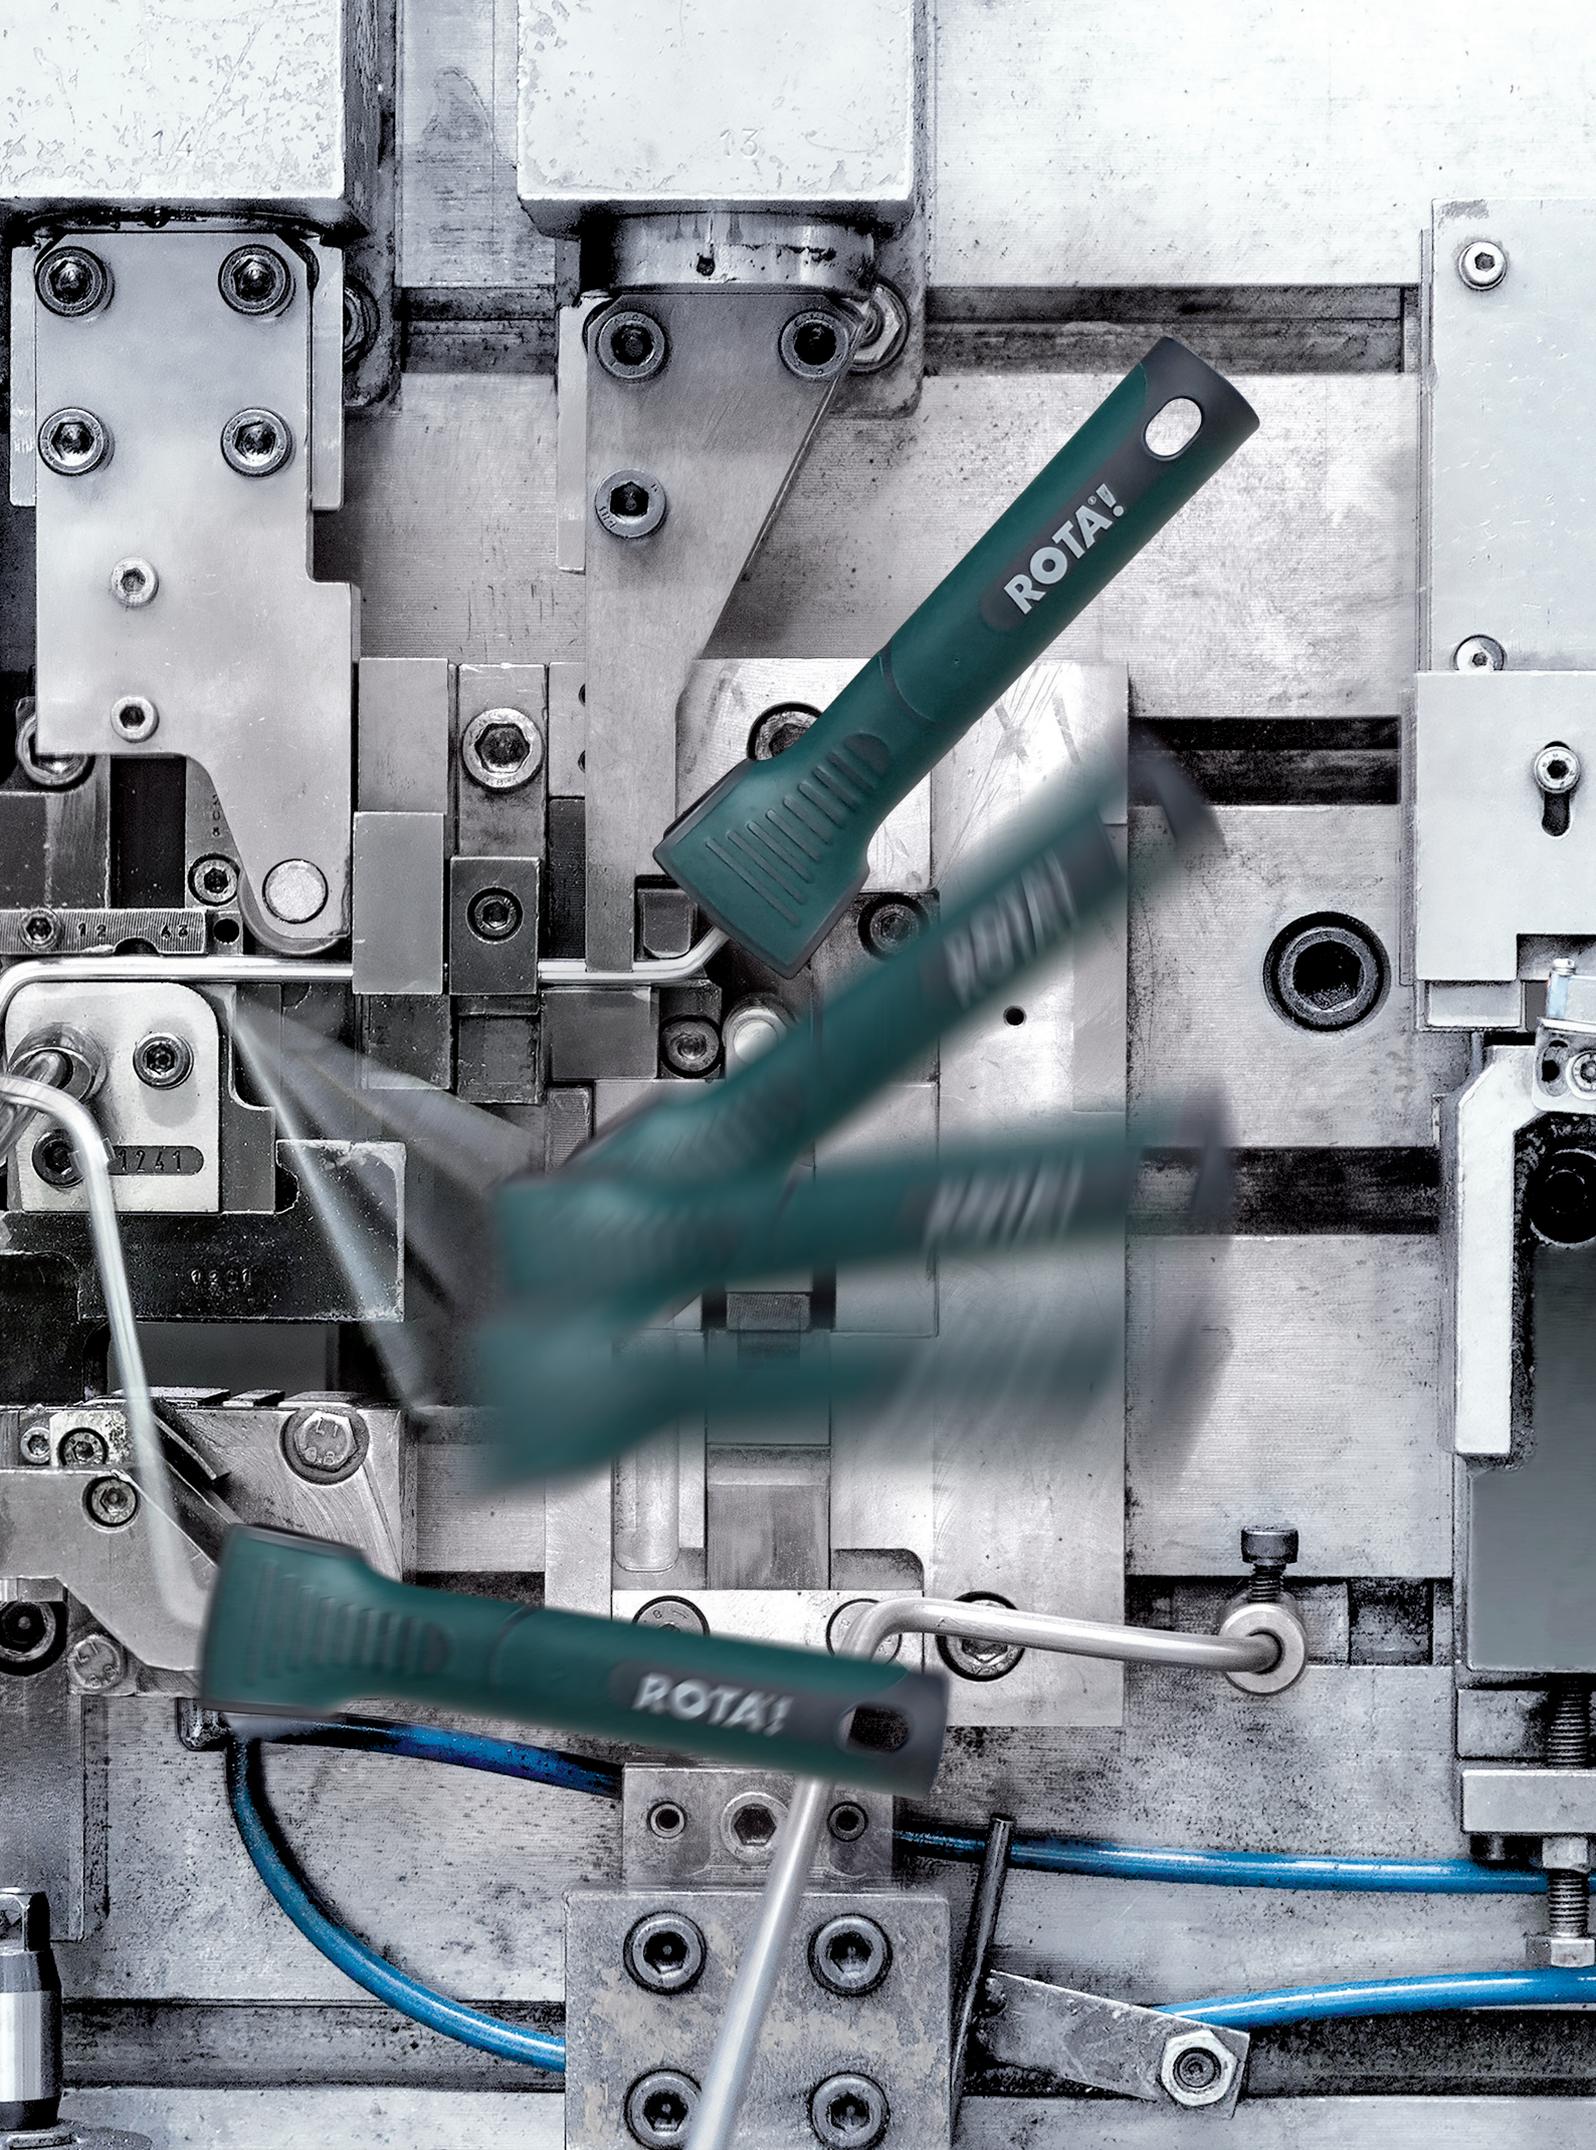

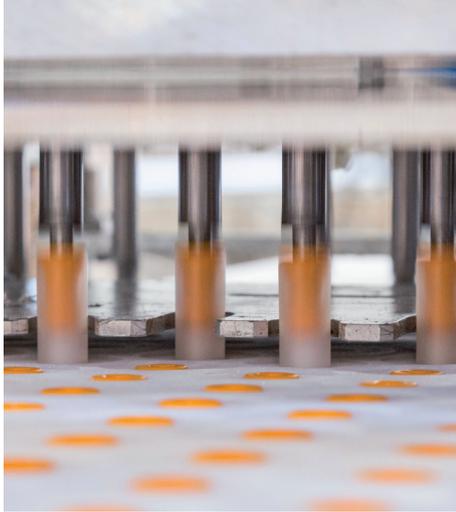

HERSTELLER-KOMPETENZ

Profi-Werkzeug in Profi-Qualität


Malerwerkzeug von der Nummer eins in Europa

Mit dem Produktprogramm von Rota (Farbroller), Kana (Pinsel), Masq (Klebebänder) und Prep (Zubehör) erhält der profiorientierte Baustoff-Fachhandel erstklassiges Malerwerkzeug der Storch-Ciret Group. Die Sortimente sind ausgerichtet an den Anforderungen und Aufgaben von Profis und orientieren sich insbesondere an den Bedürfnissen von mobilen Generalisten.

Eigene Produktionsstätten

Die Produkte von Rota, Kana, Masq und Prep werden zum größten Teil in unseren eigenen Produktionsstätten hergestellt – immer in enger Kooperation mit der Farbindustrie. So sichern wir für Sie und Ihre Kunden eine stabile Qualität und das Malerwerkzeug ist immer auf das aktuelle Farbsortiment im Handel abgestimmt.



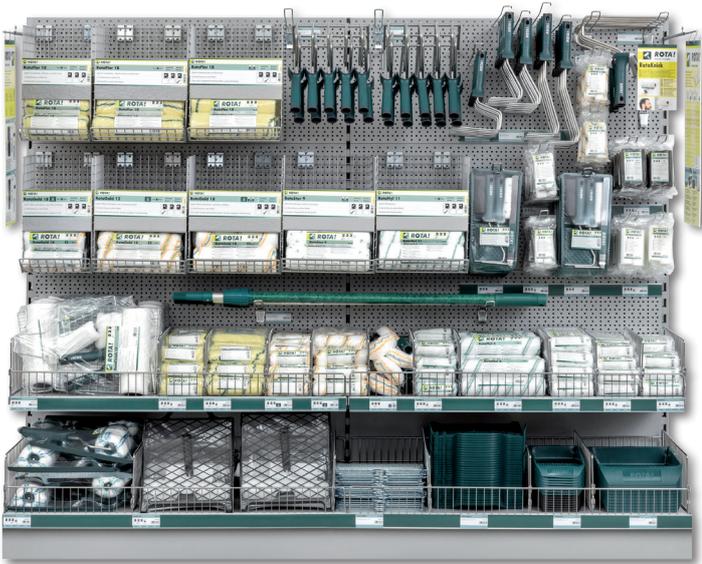

PROFI- WERKZEUG

Für den Baustoff-Fachhandel

Mit den Sortimenten von Rota, Kana, Masq und Prep bieten wir dem Baustoff-Fachhandel hochwertiges, professionelles Malerwerkzeug – und dazu passende durchdachte Präsentationskonzepte. Unsere Sortimentsbereiche sind modular angelegt, übersichtlich gegliedert und attraktiv gestaltet. Einzelne Produkt-Highlights sind hervorgehoben. So erhöhen wir die Kaufsicherheit und erleichtern die Kaufentscheidung.


Kompakt und komplett

Unsere kompakten Sortimente decken alle Anwendungen bei Malerarbeiten ab – vom Abdecken über die Vorbereitung des Untergrunds bis zum Farbauftrag. Die Module bieten mehr als 40 unterschiedliche Wand-Varianten. Ein flexibles Sortiment, mit dem Sie Ihr Programm für Malerwerkzeug individuell auf Ihren Fachmarkt und Ihr Farbsortiment abstimmen können. So nutzen Sie Ihre Verkaufsfläche optimal aus – und maximieren Ihren Umsatz.



MIT SYSTEM UND SICHERHEIT

Für mobile Generalisten

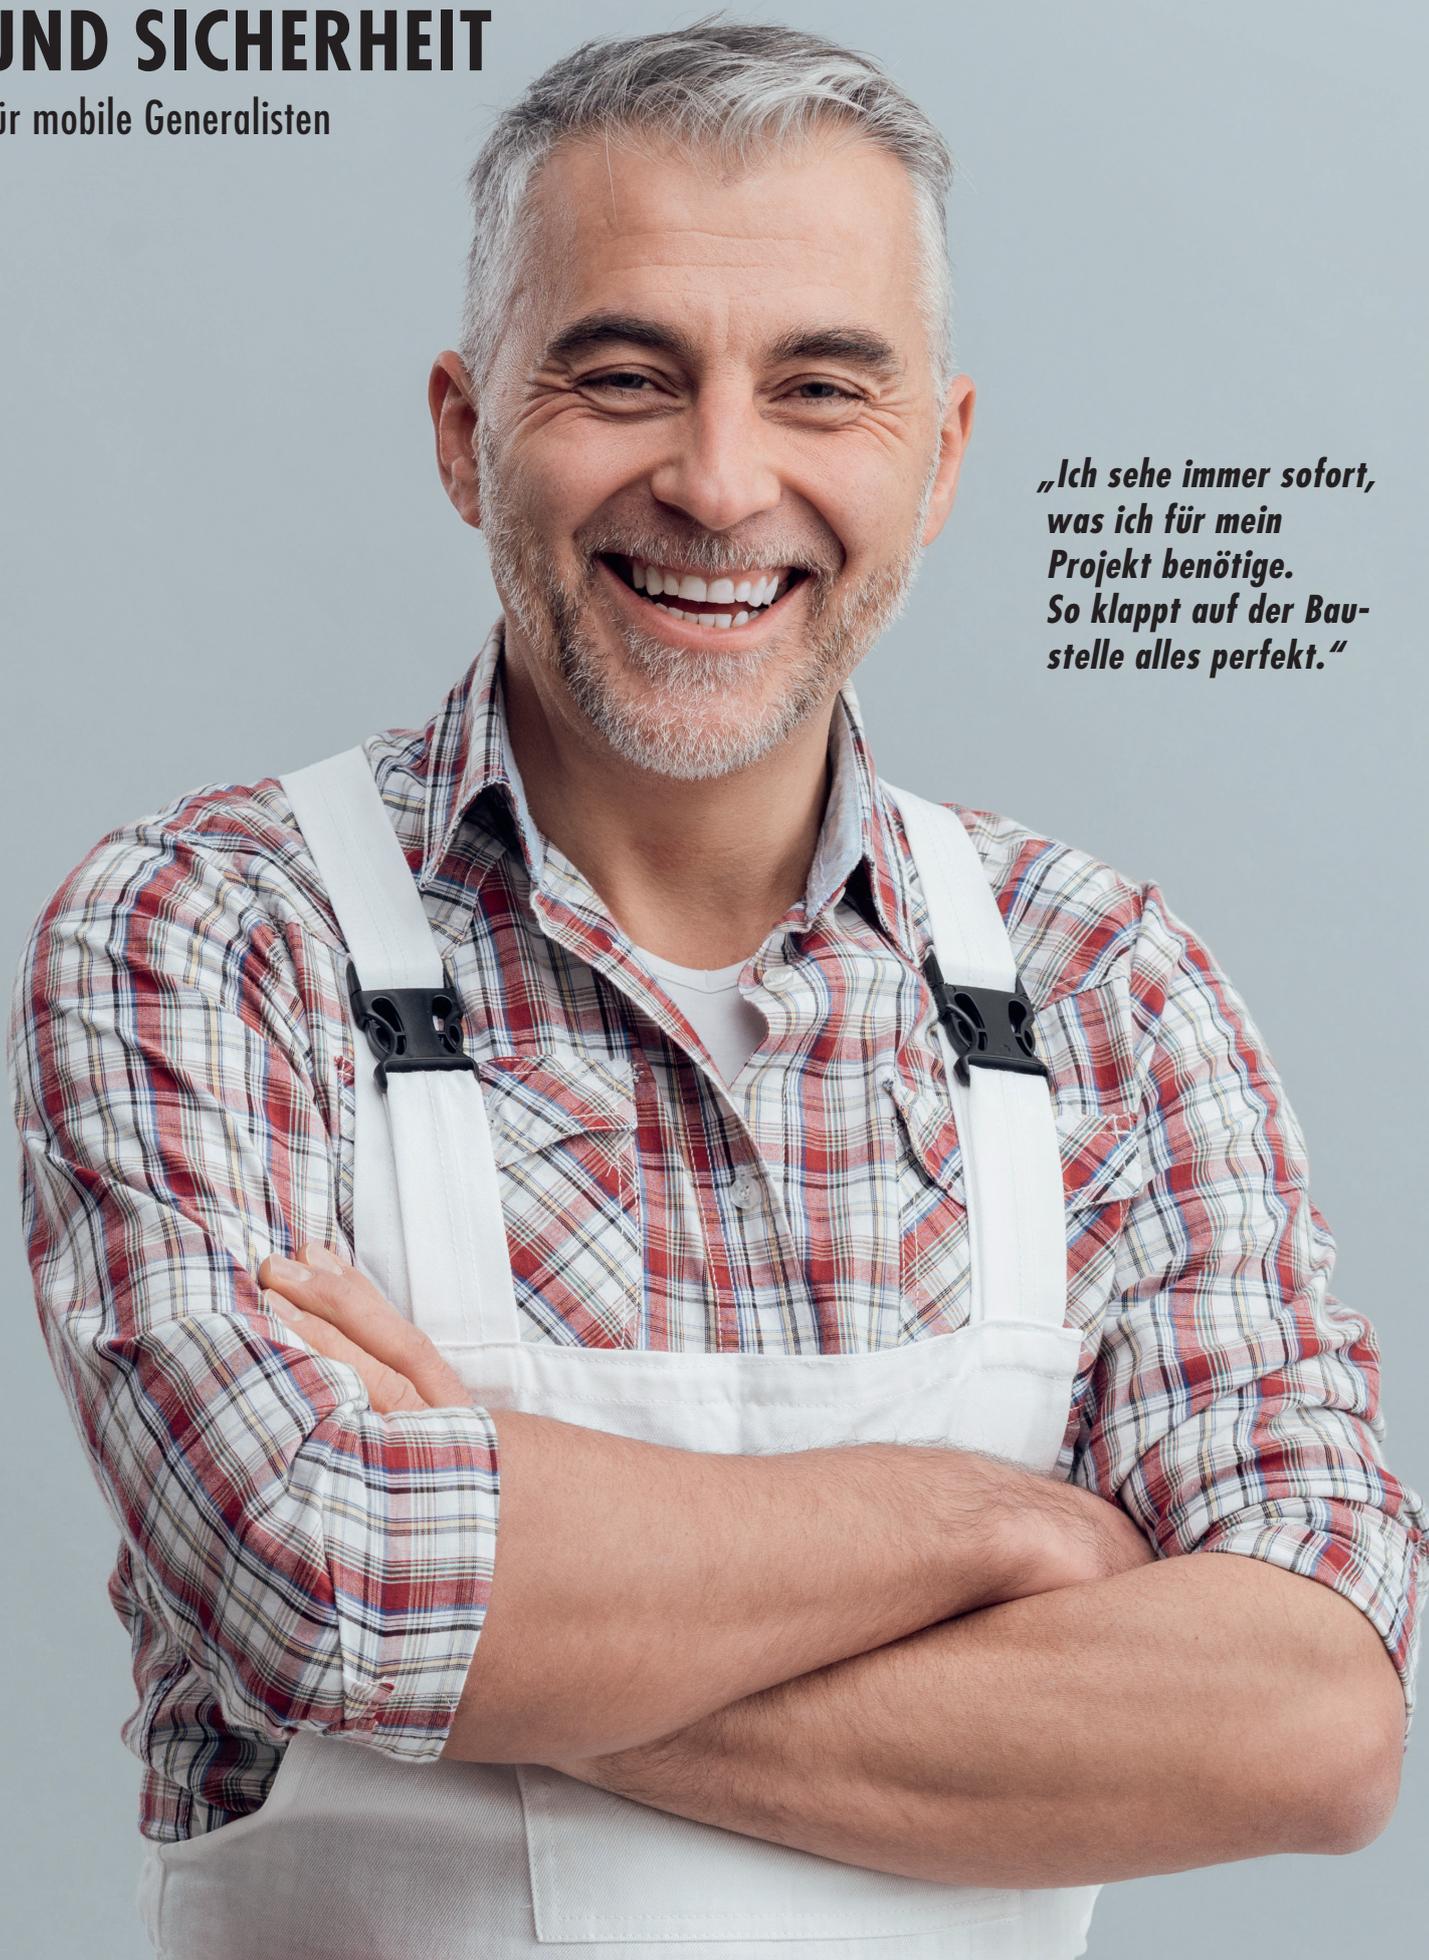

*„Ich sehe immer sofort,
was ich für mein
Projekt benötige.
So klappt auf der Bau-
stelle alles perfekt.“*

Einfach!

Mithilfe von Findesystemen erkennen Ihre Kunden und Ihre Mitarbeiter schnell und einfach, welches Produkt für die jeweilige Anwendung am besten geeignet ist. So können sie die Produkteigenschaften und -vorteile mühelos erkennen




Verständlich!

Korbblenden mit Produktbeschreibung in Landessprache und Piktogrammen zu Eigenschaften, Anwendungsmöglichkeiten und Untergründen sorgen dafür, dass Ihre Kunden sich mühelos und sicher informieren können.



Mehrsprachig!

Mehrsprachige Produktbeschreibungen auf der Verpackung geben Ihren Kunden Sicherheit – auch wenn sie die Landessprache nicht beherrschen. Zum Beispiel in Türkisch, Slowenisch, Polnisch und mehr.

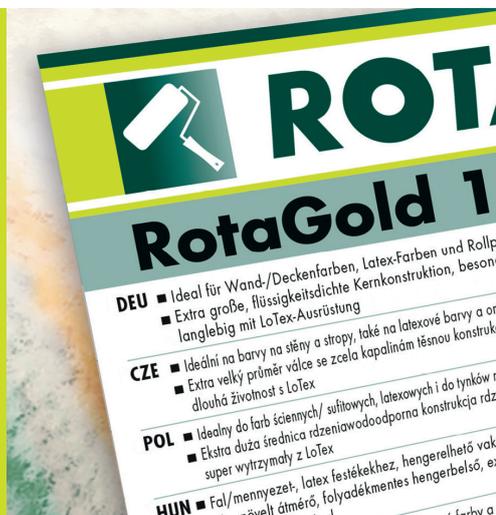

Bildlich!

Untergrundpiktogramme zeigen non-verbal an, für welche Oberfläche das Produkt geeignet ist.



OHNE WORTE

Für internationale Kunden

Malerbetriebe, Fliesenleger, Trockenbauer, Allrounder ... Die Zielgruppe des Baustoff-Fachhandels ist heterogen. Die Bedeutung einer Gruppe wächst beständig: die der „mobilen Generalisten“. Als Ein-Personen-Betrieb oder mit nur wenigen Mitarbeitern bieten sie häufig drei oder mehr Gewerke an. Ohne eigene Werkstatt sind sie dabei mobil im Einsatz. Das Fahrzeug fungiert als Werkstatt und Lager. Wir haben deshalb unser Sortiment aus verbrauchsgerechten Verpackungseinheiten zusammengestellt.

Leicht verständlich – mit und ohne Worte


Mobile Generalisten bilden eine internationale Zielgruppe: Damit alle Kunden schnell zum richtigen Werkzeug greifen, führen selbsterklärende Kommunikationsflächen einfach und sicher zum optimalen Produkt. Verbal in zahlreichen Sprachen – darunter Türkisch, Slowenisch und Polnisch – und non-verbal mit eindeutigen Icons.

Klare Kundenführung, sichere Kaufentscheidung

Die vier Bereiche am POS sind farblich gegliedert: Farbroller/Grün, Pinsel/Rot, Vorbereitung und Klebebänder/Blau. Farben, Piktogramme und 8-sprachige Produktauszeichnungen sorgen dafür, dass auch Nicht-Muttersprachler mühelos das optimale Werkzeug finden. Übersichtliche Findesysteme bieten detaillierte Informationen über den jeweiligen Arbeits- und Anwendungsbereich. Darüber hinaus stehen über QR-Codes Anwendungsvideos mit weiterführenden Informationen zu Produkt und Anwendung zu Verfügung. Für sichere Kaufentscheidungen – und zufriedene Kunden.

Kompakt!

Kompaktes Profi-Sortiment für Maler-Werkzeug
Unter 400 Artikel für vier Sortimentsbereiche
Modulares System: von der Gondel bis zum Hochregal
SB-optimierter POS
In 8 Sprachen – darunter Türkisch, Slowenisch und Polnisch

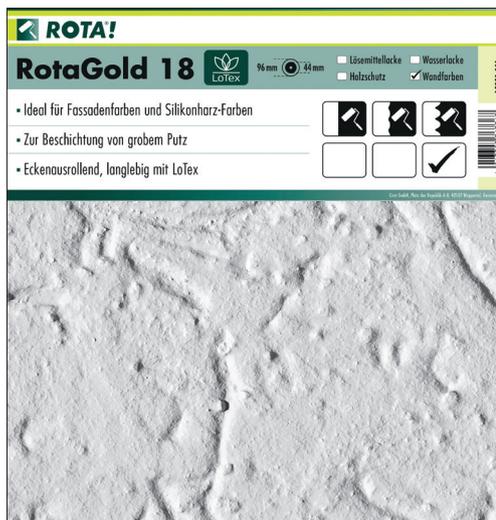



ROTA!®

Farbroller & Zubehör



INHALT

Streichen 13

Lackieren 21

Lasieren 28

Zubehör 31

Produkt-Auswahlhilfe

Für ein perfektes Ergebnis

RotaQ4Finish			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
RotaGold12			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
RotaGold 18			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
RotaFlor18			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
RotaFlor18 gepolstert			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
RotaNyl11			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
RotaStar5			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
RotaStar9			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
RotaStar9 Lackierset Wasserlacke			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
RotaFilt5 Lackierset LöMi-Lacke			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
UniFill			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



STREICHEN

Hochwertigste Farben werden effizient verarbeitet, wenn das Werkzeug den Verarbeiter unterstützt, indem besonders deckend und gut verteilbar verarbeitet wird.

Entscheidend für die richtige Auswahl des Produktes ist neben des zu verarbeitenden Materials die Beschaffenheit des Untergrundes, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

GLATTE UNTERGRÜNDE



Streiflichtgefährdete, spiegelglatte Untergründe stellen die höchsten Anforderungen an Farbe und Werkzeug. Unabhängig, ob die Beschichtung direkt auf Gipskarton oder Malervlies stattfindet, ist nach der Untergrundvorbereitung die Wahl des Werkzeugs entscheidend für das Arbeitsergebnis. Eine Q4-verspachtelte Wand kann durch die Verarbeitung mit einer falschen Walze ruiniert werden. Deshalb wurde mit RotaQ4Finish ein Premium-Plüschröllchen entwickelt, der einen saften Farbauftrag, gute Verteilbarkeit und ein nahezu strukturfreies Anstrichergebnis miteinander kombiniert. Dabei ermöglicht die Auswahl unterschiedlicher Farbwalzen den optimalen Farbauftrag bis in jede Ecke.



RotaQ4Finish

Komplett-Set mit Hightech-Plüschröllchen für Beschichtungsarbeiten auf Q4-Untergründen und streiflichtgefährdeten Bereichen. Einsetzbar mit allen Dispersions- und mineralischen Farben. Sehr hohe Farbaufnahme bei gleichmäßiger Farbabgabe. Ideal für Beschichtungen auf glatten Untergründen mit einem Ergebnis „wie gesprüht“, bis in jede Ecke.

LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	KERAMISCHE FARBEN
-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Information
77590-301-55	Set 7-tlg.

Breite	Polhöhe	VE	Einheit
2 x 10 cm, 1 x 12 cm, 1 x 25 cm	15 mm	10	Stk



RotaQ4Finish

Thermofusioniert. Für Vorstreich- und Beschneidearbeiten auf extrem glatten (Q4-)Untergründen, für kleine bis mittelgroße Flächen. Optimaler Farbaustausch. Flusenfrei, extrem spritzarm, keine Rollspuren. Daher auch ideal für Decken geeignet.

LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	KERAMISCHE FARBEN
-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Information
50590-306	

Breite	Polhöhe	VE	Einheit
10 cm	15 mm	10	Stk

47 mm  17 mm



RotaQ4Finish

Thermofusioniert auf großem Kern. Für Beschichtungen auf extrem glatten (Q4-)Untergründen. Ideal zur nahezu strukturfreien Beschichtung von Gipskarton. Optimaler Farbaustausch. Flusenfrei, extrem spritzarm, keine Rollspuren. Daher auch ideal für Decken geeignet.

LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	KERAMISCHE FARBEN
-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Information
25590-301	
27590-301	

Breite	Polhöhe	VE	Einheit
18 cm	15 mm	10	Stk
25 cm	15 mm	10	Stk

78 mm  48 mm

RotaGold 12

Thermofusioniert. Für Vorstreich- und Beschneidearbeiten auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen, für kleine bis mittelgroße Flächen. Extrem spritzarm und praktisch flusenfrei. Mit LoTex-Veredelung für verbesserte Auswaschbarkeit und kein Verfilzen auch nicht bei hoher Beanspruchung und Anwendung auf sandenden Untergründen. Besonders lange Haltbarkeit – auch bei täglichem Dauereinsatz.



LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	KERAMISCHE FARBEN
✓	-	✓	-

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
50233-306		10 cm	12 mm	50	Stk
50233-306-04	2er Set	10 cm	12 mm	10	PAK
55233-306		15 cm	12 mm	50	Stk



RotaGold 12

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für Vorstreich- und Beschneidearbeiten auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen, für kleine bis mittelgroße Flächen. Extrem spritzarm und praktisch flusenfrei. Mit LoTex-Veredelung für verbesserte Auswaschbarkeit und kein Verfilzen auch nicht bei hoher Beanspruchung und Anwendung auf sandenden Untergründen. Besonders lange Haltbarkeit – auch bei täglichem Dauereinsatz.



LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	KERAMISCHE FARBEN
✓	-	✓	-

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
40233-306		12 cm	12 mm	10	Stk
45233-301		16 cm	12 mm	10	Stk



RotaGold 12

Thermofusioniert auf großem Kern. Extra kurzer Flor für hochwertige Beschichtungen auf glatten Untergründen mit besonders feinem Finish. Farbe lässt sich hervorragend verarbeiten. Extrem spritzarm und praktisch flusenfrei. Mit LoTex-Veredelung für verbesserte Auswaschbarkeit und kein Verfilzen auch nicht bei hoher Beanspruchung und Anwendung auf sandenden Untergründen. Besonders lange Haltbarkeit - auch bei täglichem Dauereinsatz.



LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	KERAMISCHE FARBEN
✓	-	✓	-

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
25233-301		18 cm	12 mm	10	Stk
27233-301		25 cm	12 mm	12	Stk



RotaGold18 Eckenroller

Spezial-Roller mit speziell geformter Farbwalze für die Beschichtung von Ecken und Randbereichen. RotaGold18 Plüsch für hochwertige Beschichtungen auf glatten und rauen Untergründen wie Raufaser sowie mäßig strukturiertem Putz.



LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	SILIKONHARZ-FARBEN
-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
60253-301	Roller 2-tlg.	4 cm	18 mm	10	Stk





RotaStreif 13

Hochwertige, besonders langlebige Premium Walze für enorme Effizienz mit höchstem Qualitätsanspruch. Zur Beschichtung von glatten bis leicht strukturierten Untergründen auf kleinen bis mittelgroßen Flächen. Bestmögliche Farbaufnahme aus dem Gebinde sowie perfekt gesteuerte Farbabgabe auf den Untergrund. Perfektes Wiederaufrichteverhalten der Fasern für maximal mögliche Quadratmeterleistung. Erzeugt besonders feine Oberflächenstrukturen und ist für den professionellen Dauereinsatz konzipiert.



LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	KERAMISCHE FARBEN
✓	-	✓	-

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
50960-306		10 cm	13 mm	50	STK
50960-306-04	2er Set	10 cm	13 mm	10	PAK
55960-306		15 cm	13 mm	50	STK



RotaStreif 13

Hochwertige, besonders langlebige Premium Walze auf dickem Kern für enorme Effizienz mit höchstem Qualitätsanspruch. Zur Beschichtung von glatten bis leicht strukturierten Untergründen. Bestmögliche Farbaufnahme aus dem Gebinde sowie perfekt gesteuerte Farbabgabe auf den Untergrund. Perfektes Wiederaufrichteverhalten der Fasern für maximal mögliche Quadratmeterleistung. Erzeugt besonders feine Oberflächenstrukturen und ist für den professionellen Dauereinsatz konzipiert.



LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	KERAMISCHE FARBEN
✓	-	✓	-

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
40960-306		12 cm	13 mm	10	STK
45960-301		16 cm	13 mm	10	STK



RotaStreif 13

Hochwertige, besonders langlebige Premium Walze auf großem Kern für enorme Effizienz mit höchstem Qualitätsanspruch. Zur Beschichtung von glatten bis leicht strukturierten Untergründen. Bestmögliche Farbaufnahme aus dem Gebinde sowie perfekt gesteuerte Farbabgabe auf den Untergrund. Perfektes Wiederaufrichteverhalten der Fasern für maximal mögliche Quadratmeterleistung. Erzeugt besonders feine Oberflächenstrukturen und ist für den professionellen Dauereinsatz konzipiert.



LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	KERAMISCHE FARBEN
✓	-	✓	-

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
27960-301		25 cm	13 mm	12	STK



Vestan Roller-Set

Genähter und eingeschlagener Vestan-Plüsch. Mit festem, telestabfähigem Aufsteckbügel und Abstreifgitter. Für einfache Beschichtungen und Einmaleinsätze.



LATEX-FARBEN	BITUMENBESCHICHTUNGEN	INNENDISPERSION	KERAMISCHE FARBEN
-	✓	✓	-

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
21800-301-55	Set 3-tlg.	21 cm	18 mm	24	Stk

RAUE UNTERGRÜNDE

Wand-, Decken- und Fassadenfarben lassen sich bestens mit kurz- mittel- oder langflorigen Plüschwalzen verarbeiten. Je rauer der Untergrund, desto länger der Pol des Plüsches.
Für raue Untergründe, wie etwa ein rauer Putz oder Raufasertapeten, eignen sich Farbwalzen mit einer Polhöhe von 18-21 mm perfekt. Durch ihre langen Fasern können sie die Farbe selbst in tiefere Poren der Wand bringen.



ROTA!

RotaGold 18

Thermofusioniert auf großem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf rauen Untergründen wie Raufaser sowie mäßig strukturiertem Putz. Farbe lässt sich hervorragend in tiefere Strukturen verarbeiten. Praktisch flusenfrei.



LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	SILIKONHARZ-FARBEN
-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
25253-301		18 cm	18 mm	12	Stk
27253-301		25 cm	18 mm	12	Stk



RotaGold 18

Thermofusioniert auf extra großem, flüssigkeitsdichtem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf rauen Untergründen wie Raufaser sowie mäßig strukturiertem Putz. Farbe lässt sich hervorragend in tiefere Strukturen verarbeiten. Praktisch flusenfrei.



LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	SILIKONHARZ-FARBEN
-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
77253-301		25 cm	18 mm	10	Stk



RotaStreif 21

Hochwertige, besonders langlebige Premium Walze auf extra großem Kern. Eckenausrollend durch seitlich eingeschlagenen Plüsch. Bestmögliche Farbaufnahme aus dem Gebinde sowie perfekt gesteuerte Farbabgabe auf den Untergrund. Perfektes Wiederaufrichteverhalten der Fasern für maximal mögliche Quadratmeterleistung. Erzeugt besonders feine Oberflächenstrukturen und ist für den professionellen Dauereinsatz konzipiert.



LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	SILIKONHARZ-FARBEN
-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
77963-301		25 cm	21 mm	10	STK





RotaFlor 18

Hochwertiger Bezug aus Polyamid-Stapelfaser mit hervorragendem Wiederaufrichtverhalten. Auf dickem Kern. Besonders spritzarm bei Silikat- und Latex-Farben. Langer Flor für sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe.

LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	SILIKAT-FARBEN
✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
40900-306		12 cm	18 mm	10	STK
45900-301		16 cm	18 mm	10	STK



RotaFlor 18

Hochwertiger Bezug aus Polyamid-Stapelfaser mit hervorragendem Wiederaufrichtverhalten. Auf großem Kern. Besonders spritzarm bei Silikat- und Latex-Farben. Langer Flor für sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe.

LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	SILIKAT-FARBEN
✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
25900-301		18 cm	18 mm	12	STK
27900-301		25 cm	18 mm	12	STK




RotaFlor 18

Hochwertiger Bezug aus Polyamid-Stapelfaser mit hervorragendem Wiederaufrichtverhalten. Auf extra großem Kern. Besonders spritzarm bei Silikat- und Latex-Farben. Langer Flor für sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe.

LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	SILIKAT-FARBEN
✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
77900-301		25 cm	18 mm	10	Stk



RotaClassic 18

Im Schlauch genäht und gepolstert. Für Beschichtungen auf strukturierten, leicht rauen Untergründen. Eckenausrollend, Farbe lässt sich in tiefere Strukturen verarbeiten.

LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	SILIKAT-FARBEN
-	✓	✓	-

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
95860-301	mit 4 mm Polster	18 cm	18 mm	10	Stk
97860-301	mit 4 mm Polster	25 cm	18 mm	10	Stk



GROBE UNTERGRÜNDE

Wand-, Decken- und Fassadenfarben lassen sich bestens mit mittel- bis langflorigen Plüschwalzen verarbeiten. Je größer der Untergrund, desto länger der Pol des Plüsches. Auf groben Untergründen und Fassaden sind gepolsterte Farbwalzen mit langem Pol (gerade laufende Streifen) das optimale Werkzeug für ein optimales Ergebnis.



ROTA!

RotaGold 18

Gepolstert mit speziellem 100 % nassfestem Hartschaum. Für hochwertige Beschichtungen auf grobem Mauerwerk und Putz. Eckenausrollend, Farbe lässt sich hervorragend in tiefe Strukturen verarbeiten. Praktisch flusenfrei.



LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	SILIKONHARZ-FARBEN
-	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
17253-301	mit 8 mm Polster	27 cm	18 mm	10	Stk



RotaStreif 21

Hochwertige, besonders langlebige Premium Walze auf großem Kern mit Polsterung. Eckenausrollend durch seitlich eingeschlagenen Plüsch. Bestmögliche Farbaufnahme aus dem Gebinde sowie perfekt gesteuerte Farbabgabe auf den Untergrund. Perfektes Wiederaufrichteverhalten der Fasern für maximal mögliche Quadratmeterleistung. Erzeugt besonders feine Oberflächenstrukturen und ist für den professionellen Dauereinsatz konzipiert.



LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	SILIKONHARZ-FARBEN
-	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
15963-301	mit 8 mm Polster	20 cm	21 mm	10	STK
17963-301	mit 8 mm Polster	27 cm	21 mm	10	STK



RotaStreif 21

Hochwertige, besonders langlebige Premium Walze auf großem Kern mit extra dicker Polsterung. Eckenausrollend durch seitlich eingeschlagenen Plüsch. Bestmögliche Farbaufnahme aus dem Gebinde sowie perfekt gesteuerte Farbabgabe auf den Untergrund. Perfektes Wiederaufrichteverhalten der Fasern für maximal mögliche Quadratmeterleistung. Erzeugt besonders feine Oberflächenstrukturen und ist für den professionellen Dauereinsatz konzipiert.



LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	SILIKONHARZ-FARBEN
-	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
37963-301	mit 12 mm Polster	27 cm	21 mm	10	STK





RotaFlor 18

Hochwertiger Bezug aus Polyamid-Stapelfaser mit hervorragendem Wiederaufrichtverhalten. Gepolstert mit speziellem 100% naßfestem Hartschaum. Auf großem Kern. Besonders spritzarm bei Silikat- und Latex-Farben. Langer Flor für sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe.



LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	SILIKAT-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
15901-301	mit 8 mm Polster	20 cm	18 mm	10	STK
17901-301	mit 8 mm Polster	27 cm	18 mm	10	STK



Spezial-Set RotaClassic 18

Spezial-Set für die effiziente Beschichtung von Fassaden. Gepolstert mit speziellem 100% naßfestem Hartschaum. Für Beschichtungen auf stark strukturierten Untergründen. Eckenausrollend, Farbe lässt sich gut in tiefe Strukturen verarbeiten.



LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	INNENDISPERSION	SILIKAT-FARBEN
-	✓	✓	-

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
17860-301-55	Set 3tlg.	27 cm	18 mm	10	SET



LACKIEREN

Lackierwalzen ermöglichen qualitativ hochwertige Arbeitsergebnisse mit unterschiedlichsten Materialien sowie in nahezu allen Anwendungssituationen. Die Herausforderung ist es eine gleichmäßige ebene Schichtstärke ohne Blasenwurf zu erreichen.



LÖSEMittelHALTIGE LACKE



Mittlerweile werden im Innenbereich fast ausschließlich wasserbasierte Produkte eingesetzt. Im Außenbereich dominieren aber nach wie vor die lösemittelhaltigen Lacke. Denn dort überzeugen lösemittelhaltige Lacke durch ihre Haftungseigenschaften und die Verarbeitung. Um diese Lacke optimal verarbeiten zu können, bedarf es Lackierwalzen mit einer hohen Festigkeit und einem hohen Materialauftrag.



RotaFilt 5 Lackier-Set

6-teiliges Spezial-Set für den effizienten Auftrag von Lösemittellacken. Lackauftrag mit der Lackierwalze RotaFilt 5 für besonders hohen Materialauftrag, Verschlichten mit der Walze RotaSchaum konkav* für ein besonders feines Oberflächenfinish ohne Rollerspuren.

ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
✓	✓	-	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
40750-301-55	Set 6-tlg.	12 cm	5 mm	6	Stk

*DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2



RotaNyl 6

Sehr kurzfloriger, hochtexturierter Polyamid-Endlosplüsch mit besonders standfestem Faden. Entwickelt zur Verarbeitung von Lösemittel basierten Lacken, Speziallacken und Parkettversiegelungen auf Kunstharzbasis.

ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
50060-306		10 cm	6 mm	10	STK



RotaNyl 6

Sehr kurzfloriger, hochtexturierter Polyamid-Endlosplüsch mit besonders standfestem Faden. Entwickelt zur Verarbeitung von Lösemittel basierten Lacken, Speziallacken und Parkettversiegelungen auf Kunstharzbasis.

ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
40060-306		12 cm	6 mm	10	STK



RotaNyl 6

Sehr kurzfloriger, hochtexturierter Polyamid-Endlosplüsch mit besonders standfestem Faden. Entwickelt zur Verarbeitung von Lösemittel basierten Lacken, Speziallacken und Parkettversiegelungen auf Kunstharzbasis.




ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
25060-301		18 cm	6 mm	10	STK
27060-301		25 cm	6 mm	10	STK
38060-301		38 cm	6 mm	10	Stk



RotaNyl 11

Hochwertiger Bezug aus texturierter Nylon-Faser. Kein Verfilzen auch bei zähflüssigen Farben und Lacken. Der Bezug ist besonders strapazierfähig, dadurch ebenfalls geeignet für Speziallacke wie 2K-Lacksysteme.



ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
50110-306		10 cm	11 mm	10	STK



RotaNyl 11

Hochwertiger Bezug aus texturierter Nylon-Faser mit seitlich eingeschlagenen Plüsch-Schnittkanten. Kein Verfilzen auch bei zähflüssigen Farben und Lacken. Der Bezug ist besonders strapazierfähig, dadurch ebenfalls geeignet für Speziallacke wie 2K-Lacksysteme.



ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
77110-301		25 cm	11 mm	10	STK



RotaNyl 18

Extra langfloriger, hochtexturierter Plüsch mit besonders hoher Festigkeit. Ideal für alle anspruchsvollen Industriebeschichtungen mit hohem Materialauftrag. Entwickelt für die Verarbeitung zähflüssiger Materialien mit starker seitlicher Anfasung für ansatzfreie Beschichtungen.



ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
-	-	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
27140-301		25 cm	18 mm	10	STK





RotaVelours 4

Hochwertiges Naturprodukt aus gewebter Lammwolle zur Verarbeitung von lösemittelhaltigen Lacken und Glasfaser-Kunststoffen. Thermofusioniert. Für sehr gute Beschichtungen auf glatten Untergründen, wie Holz, Metall und Kunststoff.

ROTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
✓	✓	-	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
65530-306		6 cm	4 mm	20	STK
50530-306		10 cm	4 mm	10	STK



RotaVelours 4

Hochwertiges Naturprodukt aus gewebter Lammwolle zur Verarbeitung von lösemittelhaltigen Lacken und Glasfaser-Kunststoffen. Thermofusioniert. Für sehr gute Beschichtungen auf glatten Untergründen, wie Holz, Metall und Kunststoff.

ROTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
✓	✓	-	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
25530-301		18 cm	4 mm	10	STK
27530-301		25 cm	4 mm	12	STK



ALLE LACKE



Stark texturierte Filt-Walzen ermöglichen einen besonders gleichmäßigen Farbaustausch durch hohe Faserstabilität und Oberflächenverdichtung. Dadurch kann in kürzester Zeit eine optimale Menge an Lack aufgetragen werden. Im Anschluss ermöglichen superfeine Schaumwalzen mit hohem Raumgewicht und mittlerer Strauchhärte das optimale Finish. Zusammen ergeben sie eine optimale Mischung für die Verarbeitung von allen Lacken.



RotaFilt 5

Hochleistungsplüsch auf Basis einer gefilzten Polyester-Endlosfaser. Stark texturiert und zur Verarbeitung aller lösemittelhaltigen und auch zähflüssigen Lacke entwickelt. Besonders gleichmäßiger Farbaustausch durch hohe Faserstabilität und Oberflächenverdichtung. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff. Auch auf leicht strukturierten Untergründen.

ROTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
50750-306		10 cm	5 mm	50	STK
50750-306-04	2er Set	10 cm	5 mm	10	PAK



RotaFilt 5

Hochleistungsplüsch auf Basis einer gefilzten Polyester-Endlosfaser. Stark texturiert und zur Verarbeitung aller lösemittelhaltigen und auch zähflüssigen Lacke entwickelt. Besonders gleichmäßiger Farbaustausch durch hohe Faserstabilität und Oberflächenverdichtung. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff. Auch auf leicht strukturierten Untergründen.



ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
40750-306		12 cm	5 mm	10	STK



RotaFilt 5

Hochleistungsplüsch auf Basis einer gefilzten Polyester-Endlosfaser. Stark texturiert und zur Verarbeitung aller lösemittelhaltigen und auch zähflüssigen Lacke entwickelt. Besonders gleichmäßiger Farbaustausch durch hohe Faserstabilität und Oberflächenverdichtung. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff. Auch auf leicht strukturierten Untergründen.



ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
27750-301		25 cm	5 mm	10	STK



RotaFlock konkav

Langer, besonders dünner Polyamid-Flock für sehr gleichmäßiges und samtene Finish. Konkav* abgerundet. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal auch für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Ansatzfreies Oberflächenfinish durch gleichmäßige Druckverteilung.



ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Information	Breite	Außen-Ø	Ausformung	VE	Einheit
50499-306		11 cm	35 mm	Vertiefung innen	50	STK

*DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2



RotaSchaum konkav

Konkav* abgerundet. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Ansatzfreies Oberflächenfinish durch gleichmäßige Druckverteilung.



ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Information	Breite	Außen-Ø	Ausformung	VE	Einheit
50469-306		11 cm	35 mm	Vertiefung innen	50	STK
50469-306-04	2er Set	11 cm	35 mm	Vertiefung innen	10	PAK

*DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2





RotaSchaum Classic

Gerade Seiten. Für gute Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Sehr gutes Oberflächenfinish.



ROTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Information	Breite	Außen-Ø	Ausformung	VE	Einheit
60400-306		5 cm	35 mm	gerade	100	STK
50400-306		11 cm	35 mm	gerade	50	STK
50400-306-04	2er Set	11 cm	35 mm	gerade	10	PAK



RotaSchaum Classic

Innen abgerundet. Für gute Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Sehr gutes Oberflächenfinish.



ROTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Ausformung	VE	Einheit
50408-306	11 cm	35 mm	bügelseitig abgerundet	50	STK



RotaSchaum Classic

Außen abgerundete Seiten. Für gute Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Sehr gutes Oberflächenfinish.



ROTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Ausformung	VE	Einheit
50407-306	11 cm	35 mm	außenseitig abgerundet	50	STK



RotaSchaum Classic

Beidseitig abgerundet. Für gute Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Sehr gutes Oberflächenfinish.



ROTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Ausformung	VE	Einheit
50409-306	11 cm	35 mm	beidseitig abgerundet	50	STK



WASSERBASIERTE LACKE

Mittlerweile werden im Innenbereich fast ausschließlich wasserbasierte Produkte eingesetzt. Wässrige Lacke bieten die Vorteile einer schnellen Trocknung und damit auch einer schnelleren Nutzbarkeit. Aufgrund der geringen Geruchsentwicklung sind sie zudem deutlich angenehmer in der Verarbeitung. Die schnell trocknenden Wasserlacke lassen sich ideal mit Microfaser-Walzen auftragen.



ROTA!

RotaStar 9 Set 6-tlg.

6-teiliges Spezial-Set für den effizienten Auftrag von Wasserlacken. Lackauftrag mit der Lackierwalze RotaStar 9 für besonders hohen Materialauftrag, Verschlichten mit der Walze RotaSchaum konkav* für ein besonders feines Oberflächenfinish ohne Rollerspuren.



WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	ROSTSCHUTZLACKE	VERSIEGELUNGEN
✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
40895-301-55	Set 6-tlg.	12 cm	9 mm	6	Stk

*DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2

Schaum Set

Für einfache Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Gutes Oberflächenfinish.



ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Information	Breite	Ausformung	Außen-Ø	VE	Einheit
86707210	Set 3-tlg.	11 cm	gerade	35 mm	14	STK

35 mm  15 mm

LASIEREN

Als Lasur bezeichnet man eine transparente oder semitransparente Beschichtung, zum Beispiel auf Holz. Dabei wird je nach Konsistenz in Dünnschicht- oder Dickschichtlasuren unterteilt. Generell beinhalten Lasuren aber weniger Pigmente als beispielsweise Lacke, wodurch die Lasur in das Holz eindringt und das Material von innen verfärbt und schützt. Die Holzstruktur bleibt dadurch fühlbar und sichtbar. Für großflächige Lasur oder Holzschutzarbeiten gewinnen neben klassischen Flächenstreicher auch immer mehr Lasurwalzen an Bedeutung, da sie viel Material auftragen und eine große Fläche abdecken können.

Das ROTA!-Sortiment bietet deshalb eine professionelle Auswahl an Lasur-Walzen, für optimale Arbeitsergebnisse.



FÜR LASUREN UND HOLZSCHUTZ

Holzschutz im Sichtbereich gewinnt an Bedeutung und dadurch auch die Pflege mit hochwertigen Anstrichmitteln wie Holzversiegelungen, offenporigen Lasuren, Wetterschutzfarbe, Holzöle und vielem mehr. Klassischerweise werden diese mit Microfaserwalzen aufgetragen, welche bis zu 200 % ihres Eigenvolumens an Farbe aufnehmen und halten können. Hierdurch werden sehr hohe Reichweiten und zügiges Arbeiten ermöglicht. Kurze Polhöhen für niedrige Viskositäten und glatte Hölzer, lange Polhöhen für hohe Viskositäten und verwitterte/strukturierte Hölzer.



ROTA![®]

RotaStar 5

Thermofusioniert. Sehr kurzer Flor. Für Holz- und Bodenbeschichtungen, insbesondere Lasuren und Holzdeckfarben, Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Optimale Schichtstärke mit einem Auftrag.



ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	DÜNN-/DICKSCHICHT- LASUREN	HOLZÖLE	IMPRÄGNIERUNG
✓	✓	✓	✓



Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
50895-306		10 cm	5 mm	50	STK



RotaStar 5

Thermofusioniert. Sehr kurzer Flor. Für Holz- und Bodenbeschichtungen, insbesondere Lasuren und Holzdeckfarben, Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Optimale Schichtstärke mit einem Auftrag.



ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	DÜNN-/DICKSCHICHT- LASUREN	HOLZÖLE	IMPRÄGNIERUNG
✓	✓	✓	✓



Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
40895-306		12 cm	5 mm	10	STK



RotaStar 5 Nut- und Federroller

Einfaches und schnelles Lasieren von Nut- und Federbrettern in nur einem Arbeitsschritt. Lasurwalze RotaStar 5 mit verschiebbarem Zusatzring, wodurch die Florhöhe von fünf auf acht Millimeter gesteigert werden kann.




ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	DÜNN-/DICKSCHICHT- LASUREN	HOLZÖLE	IMPRÄGNIERUNG
✓	✓	✓	✓



Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
60895-301	Roller 2-tlg.	12 cm	5 mm	10	Stk






RotaStar 9

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz und Stahl, insbesondere Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Hohe Schichtdicke mit einem Anstrich. Extrem spritz- und flusenarm.

ROTSCHUTZLACKE	DÜNN-/DICKSCHICHT-LASUREN	HOLZÖLE	IMPRÄGNIERUNG
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
50695-306		10 cm	9 mm	50	STK
50695-306-04	2er Set	10 cm	9 mm	10	PAK



RotaStar 9

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz und Stahl, insbesondere Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Hohe Schichtdicke mit einem Anstrich. Extrem spritz- und flusenarm.

ROTSCHUTZLACKE	DÜNN-/DICKSCHICHT-LASUREN	HOLZÖLE	IMPRÄGNIERUNG
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
40695-306		12 cm	9 mm	10	STK



RotaStar 9

Thermofusioniert. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz und Stahl, insbesondere Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Hohe Schichtdicke mit einem Anstrich. Extrem spritz- und flusenarm.

ROTSCHUTZLACKE	DÜNN-/DICKSCHICHT-LASUREN	HOLZÖLE	IMPRÄGNIERUNG
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
25695-301		18 cm	9 mm	10	STK
27695-301		25 cm	9 mm	12	STK



RotaStar 9

Thermofusioniert. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz und Stahl, insbesondere Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Hohe Schichtdicke mit einem Anstrich. Extrem spritz- und flusenarm.

ROTSCHUTZLACKE	DÜNN-/DICKSCHICHT-LASUREN	HOLZÖLE	IMPRÄGNIERUNG
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Information	Breite	Polhöhe	VE	Einheit
75695-301		18 cm	9 mm	10	STK
77695-301		25 cm	9 mm	10	STK





ZUBEHÖR

Walzen als alleiniges Werkzeug zum Materialauftrag sind nur wenig funktionell. Für einen soliden Materialauftrag ist professionelles Zubehör erforderlich. Nur mit dem richtigen Bügel, einer soliden Farbwanne und einem stabilen Teleskopstab lässt sich gut aufgerührte Farbe effizient auf den Untergrund auftragen. Der 2K-Bügelgriff erlaubt beispielsweise eine perfekte Führung des Bügels und ist so an die Hand angepasst, dass ein ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird.

AUFSTECKBÜGEL



Die Aufsteckbügel sind als 1K- und 2K-Variante für alle Walzen mit 6 mm und 8 mm Stecksystem erhältlich. Das Haftmuffensystem der Farbwalzen sorgt für einen stabilen Sitz. Alle Aufsteckbügel sind mit den angebotenen Teleskopstäben kombinierbar.

ROTA!



RotaKnick

Premium-Steckbügel mit 2-Komponenten-Griff für eine optimale Handführung und langes, ermüdungsarmes Arbeiten. Abgeknickter Draht für eine optimale Kraftübertragung und Steuerbarkeit. Ausbalancierte Drahtgeometrie. Mit 8 mm Edelstahl-Draht.

Art.-Nr.	Breite	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	VE	Einheit
87353-302	25 cm	25 cm - 27 cm	8 mm	10	Stk



RotaGrip

2-Komponenten-Griff für eine optimale Handführung und langes, ermüdungsarmes Arbeiten. Mit 6 mm Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	VE	Einheit
85653-302	19 cm	5 cm - 7 cm	6 mm	10	STK
85453-302	27 cm	10 cm - 12 cm	6 mm	20	STK
85553-302	37 cm	10 cm - 12 cm	6 mm	20	STK
85753-302	27 cm	15 cm - 16 cm	6 mm	10	STK



RotaGrip

2-Komponenten-Griff für eine optimale Handführung und langes, ermüdungsarmes Arbeiten. Ausbalancierte Drahtgeometrie. Mit 8 mm Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Breite	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	VE	Einheit
85253-302	18 cm	18 cm - 20 cm	8 mm	10	STK
85353-302	25 cm	25 cm - 27 cm	8 mm	10	STK



RotaClassic

Stabiler 1-Komponenten-Griff für eine optimale Handführung und langes, ermüdungsarmes Arbeiten. Mit 6 mm Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	VE	Einheit
86353-302	27 cm	10 cm - 12 cm	6 mm	20	STK
86453-302	39 cm	10 cm - 12 cm	6 mm	20	STK

RotaClassic

Stabiler 1-Komponenten-Griff für eine optimale Handführung und langes, ermüdungsarmes Arbeiten. Unbalancierte Drahtgeometrie. Mit 8 mm Draht, verzinkt.



Art.-Nr.	Breite	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	VE	Einheit
86153-302	18 cm	18 cm - 20 cm	8 mm	10	STK
86253-302	25 cm	25 cm - 27 cm	8 mm	10	STK

Bügel für extra breite Farbwalzen

Verstellbarer, teleskopstabfähiger Metallbügel für alle Beschichtungs- und Versiegelungswalzen von 30–61 cm Breite und einem Draht-Ø von 8mm.



Art.-Nr.	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	VE	Einheit
85056110	30 cm - 61 cm	8 mm	5	STK

TELESKOPSTÄBE

Teleskopstäbe zur Vereinfachung der Streifarbeiten Über-Kopf oder in größeren Höhen. Insbesondere zu verwenden bei der Beschichtung sehr glatter Untergründe im Bereich Wand und Decke mit matten Farben zur Vermeidung von Druckunterschieden und zum schnelleren, rückschonenden Arbeiten. Aluminiumstäbe mit gewellter Rohrstruktur für herausragende Durchbiegefestigkeit. Alle Teleskopstäbe verfügen über einen Universalkonus, passen für alle angebotenen Aufsteckbügel.



Teleskopstab Aluminium-Fiberglas

Profigrichter Teleskopstab aus Aluminium-Fiberglas. Dicker Schaft für angenehme Handführung. Mit Überwurfmutter und Softgriff. Hohe Stabilität und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Länge	Material	Konus	VE	Einheit
849612-302	73 / 120 cm	Aluminium-Fiberglas	Standardkonus	6	Stk
849622-302	114 / 200 cm	Aluminium-Fiberglas	Standardkonus	6	Stk

Teleskopstab Aluminium

Leichter Teleskopstab aus eloxiertem Aluminium. Mit Überwurfmutter und Kunststoffgriff. Gewellte Rohrstruktur für besonders hohe Durchbiegefestigkeit.



Art.-Nr.	Länge	Material	Konus	VE	Einheit
84923010	80 cm / 150 cm	Aluminium	Standardkonus	10	STK
84923110	115 cm / 200 cm	Aluminium	Standardkonus	10	STK



Teleskopstab

Die Walzenbügel lassen sich einfach auf den Teleskopstab aufstecken. Auch längere Arbeiten auf dem Gerüst bereiten aufgrund der angenehmen Verarbeitung des Stabs keine Probleme.

Art.-Nr.	Länge	Material	Konus	VE	Einheit
84901310	80 cm / 130 cm	Stahl	Standardkonus	10	STK
84902010	115 cm / 200 cm	Stahl	Standardkonus	10	STK
84903010	165 cm / 300 cm	Stahl	Standardkonus	10	STK



Teleskopstab

Die Walzenbügel lassen sich einfach auf den Teleskopstab aufstecken. Auch längere Arbeiten auf dem Gerüst bereiten aufgrund der angenehmen Verarbeitung des Stabs keine Probleme.

Art.-Nr.	Länge	Material	Konus	VE	Einheit
84920010	115 cm / 200 cm	Aluminium	Halteclip	6	STK

FARBWANNEN UND -EIMER



Hochwertige Farbwannen und -eimer aus schlagfestem Kunststoff. Große, profilierte Abrollflächen für ein optimales Abstreifen überschüssiger Farbe. Stabile Konstruktionen mit hoher Stand- und Verwindungsfestigkeit.



Farbeimer eckig

Farbeimer eckig mit bruchsicherem Bügel. Zum Umfüllen oder Anmischen von Materialien. Mit integrierter Maßkala und Abstreiffläche.

Art.-Nr.	Füllmenge	Material	Farbe	VE	Einheit
84820810	8 l	Kunststoff	schwarz	10	STK
84821410	12 l	Kunststoff	schwarz	10	STK
84824410	14 l	Kunststoff	schwarz	5	STK



Farbeimereinsatz

Zum parallelen Arbeiten mit mehreren Farben oder als kostengünstige Alternative, insbesondere von lösemittelhaltigen Farben, die nicht mehr ausgewaschen werden. Die Einsätze bestehen aus deutlich weniger Kunststoff als Farbwannen und sind lösemittelbeständig.

Art.-Nr.	Füllmenge	Material	VE	Einheit
84800810	8 L	Kunststoff	10	PAK
84801310	12 l	Kunststoff	10	PAK

Farbwanne

Die verwindungssteifen Farbwannen bietet eine hohe Standfestigkeit. Kein Durchrutschen der Walze aufgrund der Rippenstruktur im Farbreservoir. Das Noppenprofil auf der Abrollfläche sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Farbe. Integrierte Maß-Skala und Ausgießröhle.



Art.-Nr.	Breite / Länge	Material	Farbe	VE	Einheit
84815-302	14 cm / 27,5 cm	Kunststoff	grün	10	STK
84826-302	24,5 cm / 29,5 cm	Kunststoff	grün	10	STK

Farbwanneneinsatz

Zum parallelen Arbeiten mit mehreren Farben oder als kostengünstige Alternative, insbesondere von lösemittelhaltigen Farben, die nicht mehr ausgewaschen werden. Die Einsätze bestehen aus deutlich weniger Kunststoff als Farbwannen und sind lösemittelbeständig.



Art.-Nr.	Breite / Länge	Material	Farbe	VE	Einheit
84801410	15 cm / 30 cm	Kunststoff	transparent	10	PAK
84802610	26 cm / 32 cm	Kunststoff	transparent	10	PAK

ABSTREIFGITTER

Abstreifgitter aus Kunststoff oder verzinktem Stahl zur gleichmäßigen Verteilung der Farbe auf der Farbwalze. Direkt in den Farbeimer einsetzbar.



Abstreifgitter


Gute Abrolleigenschaften durch die X-Gitterstreifen-Struktur. Leichte Arretierung aufgrund der vorgeformten Haken am Farbeimer möglich.



Art.-Nr.	Breite / Länge	Material	VE	Einheit
84927-302	29 cm / 27 cm	Kunststoff	30	STK

Abstreifgitter Metall

Optimale Abrolleigenschaften durch die gewellte Gitterstruktur. Die Biegestreifen ermöglichen eine leichte Fixierung am Farbeimer. Galvanisierter Stahldraht, daher hohe Lebensdauer.



Art.-Nr.	Breite / Länge	Material	VE	Einheit
84832110	11 cm / 20 cm	Metall	20	STK
84832210	22 cm / 30 cm	Metall	20	STK
84832710	26 cm / 30 cm	Metall	20	STK



kana[®]

Pinsel



INHALT

Streichen 39

Lackieren 43

Lasieren 49

Produkt-Auswahlhilfe

Für ein perfektes Ergebnis

		Lackieren			
		Streichen	Lackieren		Lasieren
		Wandfarben	Wasserlacke	Lösemittellacke	Holzlasuren und Wachse
KanaFinish			✓		✓
KanaTank					✓
KanaClassic				✓	
KanaAqua		✓	✓	✓	



STREICHEN

Streicharbeiten mit Pinseln werden vornehmlich in Ecken- und Randbereichen, sowie auf kleinen bis mittelgroßen Flächen vorgenommen. Doch egal auf welcher Fläche, Ziel ist immer ein guter Farbauftrag mit perfektem Finish. Das kana-Sortiment beinhaltet Streichpinsel in Profi-Qualität in verschiedenen Ausführungen – für ein optimales Arbeitsergebnis.



FÜR WANDFARBEN



Wichtigstes Hilfsmittel beim Streichen ist immer noch der Pinsel. Für jede Form von zu streichenden Flächen gibt es die passende Pinselart. Je nach Einsatzzweck ist ein unterschiedlicher Borstenbesatz aus reinen Natur- und Kunstborsten oder aus modernsten Mischborsten qualitätsbildend. Kana bietet neben verschiedenen Pinseln für Dispersionsarbeiten auf höchstem Niveau auch praktische Pinsel-Sets an, für optimale Streichergebnisse.



Kana Flachpinsel

Flachpinsel aus Hartholz mit rostbeständiger Zwinge und hochwertiger Borste. Für Beschneidearbeiten an Wandabschlüssen wie Fenster und Türen, sowie Ausbesserungs- und Beschichtungsarbeiten.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
456030-411	30 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK
456040-411	40 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK
456050-411	50 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK
456060-411	60 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK
456080-411	80 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK



Flachpinsel

Mit Kunstborstenmischung, rostbeständiger Zwinge und Kunststoff-Griff. Für Beschneidearbeiten an Wandabschlüssen wie Fenster und Türen sowie Ausbesserungsarbeiten.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
✓	✓	-	✓

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
462850-411	50 mm	TK	Rostbeständige Zwinge	24	Stk
462870-411	70 mm	TK	Rostbeständige Zwinge	24	Stk



Eckenpinsel

Mit gebogener, rostbeständiger Zwinge und langem, unlackiertem Hartholzstiel. Perfekt für Arbeiten an schwierigen Stellen wie Kanten, Ecken, Wandabschlüssen oder schmalen Nischen.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
358050-411	50 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK
358060-411	60 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK
358075-411	75 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK

Eckenpinsel

Mit gebogener Weißblech-Zwinge und langem, unlackierten Weichholzstiel. Perfekt für Arbeiten an schwierigen Stellen wie Kanten, Ecken, Wandabschlüssen oder schmalen Nischen.



WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	FASSADENFARBEN	HOLZLASUREN U. WACHSE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
263050-411	50 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	12	Stk
263060-411	60 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	12	Stk
263075-411	75 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	12	Stk

Deckenbürste Polypren

Gestanzte Borste mit Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken. Für alle Tapezierarbeiten, Bitumen. Ideal für einfache Arbeiten und Einmalanwendungen.



WANDFARBEN	FASSADENFARBEN	BITUMEN	KLEISTER/KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Material Körper	VE	Einheit
525070-411	70 x 170 mm	Kunststoff	Holz	12	Stk

Deckenbürste

Gestanzte Mix-Borste mit Hartholzkörper, Eimerhaken und Hartholzgriff. Ideal für die Verarbeitung von Wandfarben geeignet.



WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
✓	-	-	-

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Material Körper	VE	Einheit
535117-411	70 x 170 mm	Hartholz	Hartholz	6	Stk

Deckenbürste Silverpren

Gestanzte Borste. Kunststoffkörper mit fixiertem Griff und Eimerhaken. Kein Verdrehen des Griffes möglich. Für Tiefgrundarbeiten u.a. mit sehr dünnflüssigen Grundierungen.



WANDFARBEN	FASSADENFARBEN	PUTZ- UND HAFTGRUND	TIEFGRUND
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Material Körper	VE	Einheit
525175-411	75 x 175 mm	Kunststoff	Kunststoff	6	Stk

Deckenbürste Myhalon

Gestanzte Borste. Holzkörper mit abgerundeten Kanten und hochwertigem Metallgewinde. Kunststoffgriff mit Eimerhaken. Für alle Tapezierarbeiten und zum Abwaschen von Wänden und Decken. Optimal für großflächige Anstriche von Wänden, Decken und Fassaden.



WANDFARBEN	LATEX-FARBEN	KLEISTER/KLEBER	SILIKAT-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Material Körper	VE	Einheit
83838010	80 x 180 mm	Kunststoff	Holz	12	STK



Pinsel-Streich-Set 10-tlg.

Reine, einfachste Kunstborste. Gestanzte Borsten mit sehr festem Sitz in der Zwinge bzw. dem Ring. Reduziert Borstenverlust. Für den Auftrag von Wand- und Deckenfarben.

WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ	FASSADENFARBEN
✓	✓	-	✓

Art.-Nr.	Information	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
826207-411	10-tlg.	Weichholz	Kunststoff-Fassung	40	SET

UNIVERSAL



Pinsel dienen oftmals als universale Hilfsmittel bei sämtlichen Lackier- und Streicharbeiten. Sei es für einfache Ausbesserungsarbeiten oder für großflächigere Lackier- oder Streichprojekte. Die kana-Universal-Pinsel sind als Hilfsmittel beim Lackieren mit Lösemittellacken oder Dispersionsarbeiten immer gute Ergänzungsprodukte.



Eckenpinsel Natural Mix PRO beige

Mit rostbeständiger, gebogener Zwinge und langem, unlackierten Holzstiel. Perfekt für Arbeiten an schwierigen Stellen wie Kanten, Ecken, Wandabschlüssen oder schmalen Nischen.

WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	ROTSCHUTZLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Breite	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
81852510	25 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	24	STK
81853510	35 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	24	STK
81855010	50 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	24	STK
81856010	60 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	24	STK
81857510	75 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	24	STK



Flächenstreicher Basic Pur

Mit Kunststoff-Körper und -stiel, beidseitigem Eimerhaken und Bajonettverschluss. Für den Auftrag von Wand- und Deckenfarben.

WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	FASSADENFARBEN	DICHTSCHLÄMME
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
83690710	30 x 70 mm	Kunststoff	Kunststoff-Fassung	24	Stk
83691010	30 x 100 mm	Kunststoff	Kunststoff-Fassung	24	Stk
83691210	30 x 120 mm	Kunststoff	Kunststoff-Fassung	24	Stk
83691410	40 x 140 mm	Kunststoff	Kunststoff-Fassung	24	Stk
83691510	50 x 150 mm	Kunststoff	Kunststoff-Fassung	24	Stk

LACKIEREN

Objekte mittlerer Größe wie z.B. Möbel, Regale oder Fensterbänke werden oftmals mit Pinseln lackiert. Bevor mit dem Lackieren jedoch begonnen werden kann, ist die richtige Werkzeugauswahl, wie die eines geeigneten Lackierpinsels von entscheidender Bedeutung für gelungene Ergebnisse. Denn Lack ist nicht gleich Lack. Das kana-Sortiment bietet spezielle Lackierpinsel in Profi-Qualität sowohl für wasser- als auch für lösemittelbasierte Lacke.

WASSERBASIERTE LACKE



Eine hochwertige Pinsellackierung ist seit je her die größte Herausforderung im Beschichtungsbereich. Die Lackierung gelingt nur durch die perfekte Abstimmung von Werkzeug und Lack sowie höchster Verarbeitungsgüte und wird nicht zuletzt durch die Erfahrung des Verarbeiters unterstützt. Vor allem für schnell trocknende, wasserbasierte Lacke kommt es darauf an, bereits mit dem ersten Anstrich ein feines Oberflächenergebnis zu erzielen, da der Lack aufgrund der geringen Trocknungszeit nicht ausreichend ineinander verlaufen kann. Speziell dafür wurde unter Anderem die neue KanaFinish-Serie entwickelt. Für eine besonders hohe Verarbeitungsqualität und eine profiferechte Qualität.



KanaFinish Flachpinsel

Extrem weiche konische Kunstborste mit sehr feiner Spitze. Optimal für niedrigviskose, wasserbasierte Lacke. Optimal kontrollierbare Farbabgabe und feinstes, streifenfreies Oberflächenfinish. Großes Filament-Volumen für hohe Farbaufnahme.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
-	✓	-	✓

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
465030-411	30 mm	Hartholz	Kunststoff-Fassung	12	Stk
465050-411	50 mm	Hartholz	Kunststoff-Fassung	12	Stk



KanaAqua Plattpinsel

KanaAqua bietet eine perfekt abgestimmte Borste, die für alle Farben und Lacke geeignet ist. Die innovative, vollsynthetische Borstenmischung ermöglicht eine besonders hohe Abriebfestigkeit der Borste und dadurch eine bis zu 5x längere Lebensdauer als herkömmliche Borsten.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
253520-411	20 mm	Hartholz	Rostfreie Fassung	12	STK
253525-411	25 mm	Hartholz	Rostfreie Fassung	12	STK



KanaAqua Flachpinsel

KanaAqua bietet eine perfekt abgestimmte Borste, die für alle Farben und Lacke geeignet ist. Die innovative, vollsynthetische Borstenmischung ermöglicht eine besonders hohe Abriebfestigkeit der Borste und dadurch eine bis zu 5x längere Lebensdauer als herkömmliche Borsten.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
463530-411	30 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK
463540-411	40 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK
463550-411	50 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK
463560-411	60 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK
463580-411	80 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK

KanaAqua Eckenpinsel

KanaAqua bietet eine perfekt abgestimmte Borste, die für alle Farben und Lacke geeignet ist. Die innovative, vollsynthetische Borstenmischung ermöglicht eine besonders hohe Abriebfestigkeit der Borste und dadurch eine bis zu 5x längere Lebensdauer als herkömmliche Borsten.



WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
263535-411	35 mm	Hartholz	Rostbeständiger Stahl	12	STK
263550-411	50 mm	Hartholz	Rostbeständiger Stahl	12	STK
263560-411	60 mm	Hartholz	Rostbeständiger Stahl	12	STK

KanaAqua Fassadenpinsel

KanaAqua bietet eine perfekt abgestimmte Borste, die für alle Farben und Lacke geeignet ist. Die innovative, vollsynthetische Borstenmischung ermöglicht eine besonders hohe Abriebfestigkeit der Borste und dadurch eine bis zu 5x längere Lebensdauer als herkömmliche Borsten.



WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
423550-411	50 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	6	STK
423575-411	80 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	6	STK

KanaAqua Ringpinsel

KanaAqua bietet eine perfekt abgestimmte Borste, die für alle Farben und Lacke geeignet ist. Die innovative, vollsynthetische Borstenmischung ermöglicht eine besonders hohe Abriebfestigkeit der Borste und dadurch eine bis zu 5x längere Lebensdauer als herkömmliche Borsten.



WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
453504-411	4	Hartholz	Rostfreie Fassung	12	STK
453506-411	6	Hartholz	Rostfreie Fassung	12	STK

KanaAqua Fensterpinsel

KanaAqua bietet eine perfekt abgestimmte Borste, die für alle Farben und Lacke geeignet ist. Die innovative, vollsynthetische Borstenmischung ermöglicht eine besonders hohe Abriebfestigkeit der Borste und dadurch eine bis zu 5x längere Lebensdauer als herkömmliche Borsten.



WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
293540-411	40 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	Stk



KanaAqua Flächenstreicher

KanaAqua bietet eine perfekt abgestimmte Borste, die für alle Farben und Lacke geeignet ist. Die innovative, vollsynthetische Borstenmischung ermöglicht eine besonders hohe Abriebfestigkeit der Borste und dadurch eine bis zu 5x längere Lebensdauer als herkömmliche Borsten.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
533510-411	30 x 100 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	6	STK

LÖSEMITTELHALTIGE LACKE



Wenn man den passenden Lack endlich in den Händen hält und den zu lackierenden Untergrund vorbereitet hat, braucht man noch das geeignete Werkzeug, um den Lack sauber aufzutragen. Für lösemittelhaltige Lacke sind dabei Naturborsten die richtige Wahl. Die Vorteile der Naturborsten sind ihre natürliche Oberflächenschuppung und die gespleißten Borstenspitzen. So können sie viel Farbe halten und diese sehr gleichmäßig verstreichen. Vereint wird das ganze in der KanaClassic-Serie: Die hochwertige Naturborste wird durch einen kleinen Anteil an Kunstborsten stabilisiert, um auch bei zähen Lacken besonders formstabil zu bleiben.



KanaClassic Plattpinsel

Hochwertiger, formstabiler Pinsel für zähe Farben und Lacke. Er wurde speziell entwickelt, um eine hohe Farbhaltung zu gewährleisten. Hochwertige Borstenmischung aus Naturborsten, stabilisiert mit Kunstborsten, für verringertes Aufquillen.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
-	-	✓	-

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
268020-411	20 mm	Hartholz	Weißblech-Zwinge	12	STK
268025-411	25 mm	Hartholz	Weißblech-Zwinge	12	STK



KanaClassic Flachpinsel

Hochwertiger, formstabiler Pinsel für zähe Farben und Lacke. Er wurde speziell entwickelt, um eine hohe Farbhaltung zu gewährleisten. Hochwertige Borstenmischung aus Naturborsten, stabilisiert mit Kunstborsten, für verringertes Aufquillen.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
-	-	✓	-

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
462030-411	30 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK
462040-411	40 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK
462050-411	50 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK
462060-411	60 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK
462080-411	80 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK

KanaClassic Eckenpinsel

Hochwertiger, formstabiler Pinsel für zähe Farben und Lacke. Er wurde speziell entwickelt, um eine hohe Farbhaltung zu gewährleisten. Hochwertige Borstenmischung aus Naturborsten, stabilisiert mit Kunstborsten, für verringertes Aufquillen.



WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
-	-	✓	-

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
269035-411	35 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK
269050-411	50 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK
269060-411	60 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	STK

KanaClassic Fassadenpinsel

Hochwertiger, formstabiler Pinsel für zähe Farben und Lacke. Er wurde speziell entwickelt, um eine hohe Farbhaltung zu gewährleisten. Hochwertige Borstenmischung aus Naturborsten, stabilisiert mit Kunstborsten, für verringertes Aufquillen.



WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
-	-	✓	-

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
423050-411	50 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	6	STK
423075-411	75 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	6	STK

KanaClassic Ringpinsel

Hochwertiger, formstabiler Pinsel für zähe Farben und Lacke. Er wurde speziell entwickelt, um eine hohe Farbhaltung zu gewährleisten. Hochwertige Borstenmischung aus Naturborsten, stabilisiert mit Kunstborsten, für verringertes Aufquillen.



WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
-	-	✓	-

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
453004-411	4	Hartholz	Vernickelte Kapsel	12	STK
453006-411	6	Hartholz	Vernickelte Kapsel	12	STK

KanaClassic Schrägstrichzieher

Hochwertiger, formstabiler Pinsel für zähe Farben und Lacke. Er wurde speziell entwickelt, um eine hohe Farbhaltung zu gewährleisten. Hochwertige Borstenmischung aus Naturborsten, stabilisiert mit Kunstborsten, für verringertes Aufquillen.



WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
-	-	✓	-

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
268225-411	25 mm	Hartholz	Rostfreie Fassung	12	STK

PERFEKTE LACKIERERGEBNISSE MIT WASSERLACKEN



1. Richtig abkleben

Ablebungen beim Lackieren sind zwar aufwendig, vermeiden aber kostspielige Nacharbeiten. Für Lackierarbeiten bieten sich insbesondere Maler-Bänder wie das MasqMaler Gold an, denn Dünne, flexible Trägermaterialien erzeugen gestochen scharfe und flache Farbkanten. Das passende CoverMasq Gold ermöglicht Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang und eine Zeitersparnis von bis zu 50 %.



2. Untergrund vorbereiten

Den Untergrund von Fett, Schmutz, Rost und Altanstrichen befreien. Unebenheiten abschleifen und den Schleifstaub und Verschmutzungen entfernen. Offenporige Holzoberflächen grundieren.



3. Lack auftragen

Wasserlacke benötigen je nach Hersteller mindestens einen Anstrich. Daher sollte die erste Schicht nicht zu dick ausfallen. Mit dem Lackauftrag mit einem Pinsel wie dem KanaFinish an Kanten und Ecken beginnen. Anschließend wird der Lack vollflächig dünn mit einem Lackierroller nass in nass im Kreuzgang aufgetragen. Mit der RotaStar 9 gelingt der optimale Materialauftrag, mit einem Anstrich.



4. Lack verschlichten

Im Anschluss an die erste Schicht können je nach Herstellerangabe weitere Lackschichten aufgetragen werden. Zwischen jedem Lackiervorgang ist die Trocknungszeit zu beachten. Nach der Trocknungszeit jeder Lackschicht wird ein Zwischenschliff durchgeführt. Diese sollten ebenfalls nicht zu dick sein und nass in nass im Kreuzgang aufgetragen werden. Ein optimales Oberflächenfinish wird mit konkav abgerundeten Schaumwalzen oder dem KanaFinish erzielt.



4. Klebeband abziehen und trocknen

Die Trocknungszeit von Wasserlacken reicht von einer bis sechs Stunden. Gut belüftete und warme Räume verkürzen die Trocknungszeit. Verwendete Klebebänder sollten im 90°-Winkel abgezogen werden, während der Lack noch feucht ist.

LASIEREN

Kana Lasurpinsel sind speziell für das Auftragen von Lasuren, Wachsen und Ölen konzipiert. Hergestellt aus hochwertigen, abgestimmten Fasermischungen, überzeugen diese Pinsel durch eine hervorragende Qualität. Sie sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Materials und sind so ideal für ein optimales Beschichtungsergebnis. Die Pinsel sind robust und langlebig und bieten ein professionelles Ergebnis.

kana

FÜR LASUREN UND HOLZSCHUTZ



Bei der Verarbeitung von Lasuren, Ölen und Holzschutzmitteln mit Pinseln kommt es auf eine gleichmäßige Materialabgabe, ein angenehmes Auftragen und ein optimales Finish an. Wichtigstes Merkmal eines Lasurpinsels ist jedoch das Speichervermögen der Flüssigkeit und die Materialaufnahme. Durch die oftmals sehr dünnflüssigen Lasuren, müssen Pinsel das Material gut speichern und dürfen vor allen Dingen nicht tropfen.

Dies kann zum Beispiel durch einen integrierten Farbtank aus Naturborsten verhindert werden, wie bei den KanaTank Flachpinseln und Flächenstreichern.



KanaTank Flachpinsel

Die tiefere Einlage aus Naturborsten, stabilisiert mit Kunstfasern, gewährleistet eine extrem hohe Materialaufnahme und -haltung.

Die längeren, feinen Kunstfasern schließen die patentierte Farbkammer beim Streichen und ermöglichen eine gleichmäßige Farbabgabe mit optimalem Finish.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
-	-	-	✓

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
466050-411	50 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	Stk
466080-411	80 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	12	Stk



KanaTank Flächenstreicher

Die tiefere Einlage aus Naturborsten, stabilisiert mit Kunstfasern, gewährleistet eine extrem hohe Materialaufnahme und -haltung.

Die längeren, feinen Kunstfasern schließen die patentierte Farbkammer beim Streichen und ermöglichen eine gleichmäßige Farbabgabe mit optimalem Finish.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
-	-	-	✓

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
536010-411	30 x 100 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	6	Stk



Lasur Flächenstreicher

Mit rostbeständiger Zwinge, Kunststoffkörper, Hartholzstiel und Eimerhaken. Ideal für dünnflüssige Materialien wie Lasuren und Holzschutzmittel, aber auch für thixotrop und gelartig eingestellter Anstrichstoffe. Gleichmäßiges Einarbeiten in Holzoberflächen möglich.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
-	-	-	✓

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
532510-411	30 x 100 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	6	Stk

Flächenstreicher

Hochwertige Flächenstreicher für die Beschichtung von größeren Flächen, wie z. B. Decken oder Wänden. Er hat eine robuste Natur-/Kunstborstenmischung, eine langlebige rostbeständige Stahlzwinge und einen ergonomischen Hartholzstiel. Geeignet für Wandfarben und Holzschutz.



WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
✓	-	-	✓

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
535310-411	100 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	6	STK

Pinselset 3-tlg.

Das 3-teilige Pinsel-Set ist ein idealer Begleiter für das Streichen und Lasieren von Laibungen, Rahmen und anderen größeren Flächen wie Holzverkleidungen oder Sichtschutzwände. Es umfasst zwei Flachpinsel, 30 und 50 mm, sowie einen Flächenstreicher mit 30 x 100 mm.



WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ
✓	-	-	✓

Art.-Nr.	Information	Stielmaterial	Zwingenmaterial	VE	Einheit
826630-411	30/50/30x100 mm	Kunststoff	Rostbeständige Zwinge	20	SET

Deckenbürste Fibresin

Gestanzte Borste. Kunststoffkörper mit fixiertem Griff und Eimerhaken. Kein Verdrehen des Griffes möglich. Für Abbeiz- und Kalkarbeiten sowie zum Auftragen von Wand-, Decken- und Fassadenfarben geeignet.



WANDFARBEN	KALKFARBEN	FASSADENFARBEN	ABBEIZER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Größe	Stielmaterial	Material Körper	VE	Einheit
525275-411	70 x 170 mm	Kunststoff	Holz	6	Stk



masq masq
masq masq

masq[®]

Abklebebänder & cover masq



INHALT

Verputzen	55
-----------	----

Streichen	59
-----------	----

Produkt-Auswahlhilfe

Für ein perfektes Ergebnis

	Material		Untergrund			Einsatzdauer	
							
MasqVerputzer Gelb	Rauer Putz	Beton		✓	✓	28 TAGE	14 TAGE
MasqVerputzer Blau WDVS	WDVS	Kunststoff/PVC	✓			28 TAGE	14 TAGE
MasqVerputzer Hellblau	Rauer Putz			✓	✓	42 TAGE	21 TAGE
MasqVerputzer Gerillt	Glatter Putz	Holz	✓			28 TAGE	14 TAGE
MasqVerputzer Glatt	Glatter Putz		✓			28 TAGE	14 TAGE
MasqMaler Rot	Aluminium	Zinkblech	Kunststoff/PVC	✓	✓	240 TAGE	120 TAGE
MasqMaler Violett Sensitiv	Holz	Vliestapete		✓		30 TAGE	- TAGE
MasqMaler Gold	Gipskarton	Fliese		✓		120 TAGE	60 TAGE






VERPUTZEN

Beim Verputzen und Spachteln wird der Untergrund mechanisch beansprucht. Um den Untergrund hierbei zu schützen, werden besonders robuste Klebebänder benötigt. Für verschiedenste Einsatzbereiche sind daher auch hier unterschiedliche Klebebänder entwickelt worden. Beispielsweise ist das MasqVerputzer Gelb speziell auf schlecht haftenden und gleichzeitig sehr groben Untergründen wie Klinker, Rauputz oder Beton einsetzbar. Sogar Arbeiten mit dem Hochdruckreiniger widersteht das Band und ist gleichzeitig als cover masq verfügbar, um den Untergrund 50 % schneller abzudecken.






MasqVerputzer Gelb

Naturkautschukkleber, hohe Klebkraft, innen bis zu 28 Tage und außen bis zu 14 Tage einsetzbar.
Für grobe und leicht staubige Untergründe wie z.B. Beton, Klinker und Putze.
Auch geeignet zum Abkleben und Fixieren von Folien bei Reinigungsarbeiten mit dem Hochdruckreiniger.

WANDFARBEN	HOLZSCHUTZ	LACKE	PUTZE
✓	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoff	VE	Einheit
96184476	44 mm / 50 m	gelb	Naturkautschuk	16	ROL




CoverMasq Gelb

Naturkautschukkleber, hohe Klebkraft, innen bis zu 28 Tage und außen bis zu 14 Tage einsetzbar.
Für grobe und leicht staubige Untergründe wie z.B. Beton, Klinker und Putze.

WANDFARBEN	HOLZSCHUTZ	LACKE	PUTZE
✓	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoff	VE	Einheit
96184476	44 mm / 50 m	gelb	Naturkautschuk	16	ROL
96735576	55 cm / 16 m	gelb	Naturkautschuk	15	ROL




MasqVerputzer Hellblau

Naturkautschukkleber, hohe Klebkraft, innen bis zu 42 Tage und außen bis zu 21 Tage einsetzbar.
Für raue und grobe Untergründe.

WANDFARBEN	HOLZSCHUTZ	LACKE	PUTZE
✓	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoff	VE	Einheit
96223876	38 mm / 25 m	hellblau	Naturkautschuk	32	STK
96225076	50 mm / 25 m	hellblau	Naturkautschuk	24	ROL



CoverMasq Hellblau


Naturkautschukkleber, hohe Klebkraft, innen bis zu 42 Tage und außen bis zu 21 Tage einsetzbar.
Für raue und grobe Untergründe.

WANDFARBEN	HOLZSCHUTZ	LACKE	PUTZE
✓	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoff	VE	Einheit
96745576	55 cm / 14 m	hellblau	Naturkautschuk	10	STK
96741476	140 cm / 14 m	hellblau	Naturkautschuk	10	STK
96742776	270 cm / 14 m	hellblau	Naturkautschuk	6	STK

MasqVerputzer Blau WDVS

Acrylatkleber, mittlere Klebkraft, innen bis zu 28 Tage und außen bis zu 14 Tage einsetzbar.
Für glatte Untergründe, wie z. B. Fensterrahmen.




WANDFARBEN	HOLZSCHUTZ	LACKE	PUTZE
✓	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoff	VE	Einheit
96153076	48 mm / 25 m	blau	Acrylat	24	ROL

MasqVerputzer Gerillt

Naturkautschukkleber, niedrige Klebkraft, innen bis zu 28 Tage und außen bis zu 14 Tage einsetzbar.
Für gerade und glatte Untergründe wie z.B. Fensterbänke und Türprofile (nicht für Naturstein geeignet).
Die Querrillung ermöglicht ein leichtes abreißen von Hand.



WANDFARBEN	HOLZSCHUTZ	LACKE	PUTZE
-	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoff	VE	Einheit
96103876	38 mm / 33 m	gelb	Naturkautschuk	48	ROL
96105076	50 mm / 33 m	gelb	Naturkautschuk	36	STK

MasqVerputzer Gerillt

Naturkautschukkleber, niedrige Klebkraft, innen bis zu 28 Tage und außen bis zu 14 Tage einsetzbar.
Für gerade und glatte Untergründe wie z.B. Fensterbänke und Türprofile (nicht für Naturstein geeignet).
Die Querrillung ermöglicht ein leichtes abreißen von Hand.
Kann durch die neutrale Farbe mit eingeputzt werden.



WANDFARBEN	HOLZSCHUTZ	LACKE	PUTZE
-	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoff	VE	Einheit
96145076	50 mm / 33 m	weiß	Naturkautschuk	36	STK

MasqVerputzer Glatt

Naturkautschukkleber, niedrige Klebkraft, innen bis zu 28 Tage und außen bis zu 14 Tage einsetzbar.
Für gerade und glatte Untergründe wie z.B. Fensterbänke und Türprofile (nicht für Naturstein geeignet).



WANDFARBEN	HOLZSCHUTZ	LACKE	PUTZE
-	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoff	VE	Einheit
96115076	50 mm / 33 m	orange	Naturkautschuk	24	ROL

PUTZ RICHTIG AUFTRAGEN UND GLÄTTEN



1. Richtig abkleben

Beim Verputzen wird der Untergrund mechanisch beansprucht. Um den Untergrund hierbei zu schützen, werden besonders robuste Klebebänder benötigt. Dafür bieten sich insbesondere Putzer-Bänder wie das MasqVerputzer Gelb an. Durch den Naturkautschukkleber und den Gewebeträger ist es perfekt zum Abkleben auf Putzprofilen und klebt auch auf staubigen Untergründen. Das passende CoverMasq Gelb ermöglicht Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang und eine Zeitersparnis von bis zu 50%.



2. Untergrund vorbereiten/verfüllen und glätten

Das Wichtigste beim Verputzen ist die richtige Vorbereitung des Untergrundes. Dieser muss trocken, sauber, riss- und staubfrei sein und Löcher oder Vertiefungen werden vorab verfüllt und mit Spachtelmasse geglättet. Dies gelingt optimal mit den ergonomischen 2K Glättkellen und Malerspachteln mit halbflexiblem Blatt.



3. Putz auftragen

Der Putzauftrag kostet am meisten Zeit und Kraft. Gutes Werkzeug erleichtert die Arbeit: Für das Aufbringen des Putzes eignet sich die UniFill-Schlingenwalze besonders gut, denn durch ihren gleichmäßigen Materialauftrag werden auch nachfolgende Arbeitsschritte, wie z.B. Glätten oder Strukturieren, optimal vorbereitet und man ist bis zu 3x schnellerer Auftrag auf Grund der höheren Materialaufnahme im Vergleich zu herkömmlichen Farbwalzen oder Glättkellen.



4. Putz abziehen

Breite Fassadenspachtel sind optimal zum großflächigem Abziehen und Nachglätten nach dem Putzauftrag. Abgerundete Ecken sorgen für ein ansatzfreies Ergebnis.





STREICHEN


Abklebungen beim Streichen und Lackieren sind zwar aufwendig, vermeiden aber kostspielige Nacharbeiten. Voraussetzung hierfür ist die richtige Auswahl des Klebebandes für den zu schützenden Untergrund und das zu verarbeitende Material.

Washi Tapes gehören mittlerweile zur Standardausrüstung und sind universell bei nahezu allen Streich- und Lackierarbeiten einsetzbar. Dünne, flexible Trägermaterialien erzeugen gestochen scharfe und flache Farbkanten. Zudem erlauben sie sogar einen langfristigen Einsatz im Außenbereich.



MasqMaler Rot

Acrylatkleber, mittlere Klebkraft, innen bis zu 240 Tage und außen bis zu 120 Tage einsetzbar.
Für glatte und raue Untergründe.




WANDFARBEN	HOLZSCHUTZ	LACKE	PUTZE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoff	VE	Einheit
96073076	30 mm / 50 m	rot	Acrylat	32	ROL
96075076	50 mm / 50 m	rot	Acrylat	20	ROL



MasqMaler Violett Sensitiv

Acrylatkleber, sehr niedrige Klebkraft, innen bis zu 30 Tage einsetzbar.
Für glatte und empfindliche Untergründe, wie z. B. Tapete, Gipskarton- und Akustikplatten oder frisch beschichtete Oberflächen.




WANDFARBEN	HOLZSCHUTZ	LACKE	PUTZE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoff	VE	Einheit
96232576	25 mm / 50 m	violett	Acrylat	10	ROL



MasqMaler Gold

Acrylatkleber, mittlere Klebkraft, innen bis zu 120 Tage und außen bis zu 60 Tage einsetzbar.
Für glatte Untergründe.




WANDFARBEN	HOLZSCHUTZ	LACKE	PUTZE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoff	VE	Einheit
96052576	25 mm / 50 m	gold	Acrylat	40	STK
96053076	30 mm / 50 m	gold	Acrylat	32	STK
96053876	38 mm / 50 m	gold	Acrylat	24	STK
96055076	50 mm / 50 m	gold	Acrylat	20	STK



CoverMasq Gold

Acrylatkleber, mittlere Klebkraft, innen bis zu 120 Tage und außen bis zu 60 Tage einsetzbar.
Für glatte Untergründe.



WANDFARBEN	HOLZSCHUTZ	LACKE	PUTZE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoff	VE	Einheit
96785076	55 cm / 25 m	gold	Acrylat	10	STK
96786076	140 cm / 25 m	gold	Acrylat	10	STK
96788076	270 cm / 16 m	gold	Acrylat	6	STK

MasqMaler Set 3-teilig

Set besteht aus:

1 x Mini Abdeckband Gold 30 mm x 25 m

1 x CoverMasq Gold 55 cm x 25 m

1 x CoverMasq Gold 140 cm x 25 m




WANDFARBEN	HOLZSCHUTZ	LACKE	PUTZE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Information	Farbe	Klebstoff	VE	Einheit
96789076	3-tlg.	gold	Acrylat	10	SET

MasqMaler Classic

Naturkautschukkleber, mittlere Klebkraft, innen bis zu 3 Tage einsetzbar.

Für glatte und raue Untergründe.



WANDFARBEN	HOLZSCHUTZ	LACKE	PUTZE
✓	-	✓	-

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoff	VE	Einheit
96023176	30 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	32	ROL
96023976	38 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	24	ROL
96025176	50 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	24	ROL

CoverMasq Classic

Naturkautschukkleber, mittlere Klebkraft, innen bis zu 3 Tage einsetzbar.

Für glatte und raue Untergründe.



WANDFARBEN	HOLZSCHUTZ	LACKE	PUTZE
✓	-	✓	-

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoff	VE	Einheit
96805676	55 cm / 33 m	weiß	Naturkautschuk	10	STK
96814076	140 cm / 33 m	weiß	Naturkautschuk	10	ROL
96827076	270 cm / 16 m	weiß	Naturkautschuk	6	ROL



prep

prep

prep®

Abdeckmaterial,
Malerwerkzeuge & Zubehör



INHALT

Abdecken & Schützen 65

Untergrund vorbereiten 70

Tapezieren 77

Werkzeug & Zubehör 85


prep®

Produkt-Auswahlhilfe

Für ein perfektes Ergebnis

		Material	Besonderheit	Schutzklasse	Prüfergebnis	Verfügbare Größen
Top Grip		Nitril	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherer Griff • Feuchtigkeitsabweisend 	Kat. 2	4121X	8 9 10
Gecko Grip		Nitril-Microschaum	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherer Griff • Bestes Tastgefühl 	Kat. 2	4121X	8 9 10
Paint Grip		Nitril	<ul style="list-style-type: none"> • Für Arbeiten mit feuchten Materialien • Gute Griffigkeit 	Kat. 2	3121X	8 9 10
Senso Grip		Nylon, PU-Beschichtet	<ul style="list-style-type: none"> • Bestes Tastgefühl • Hohe Flexibilität 	Kat. 2	4131X	8 9 10
Work Grip		Spaltleder	<ul style="list-style-type: none"> • Baumwollfutter • Robuste Qualität 	Kat. 2	1121X	10
Easy Grip		Baumwoll	<ul style="list-style-type: none"> • Atmungsaktiv • Vielfältig einsetzbar 	Kat. 1	–	10



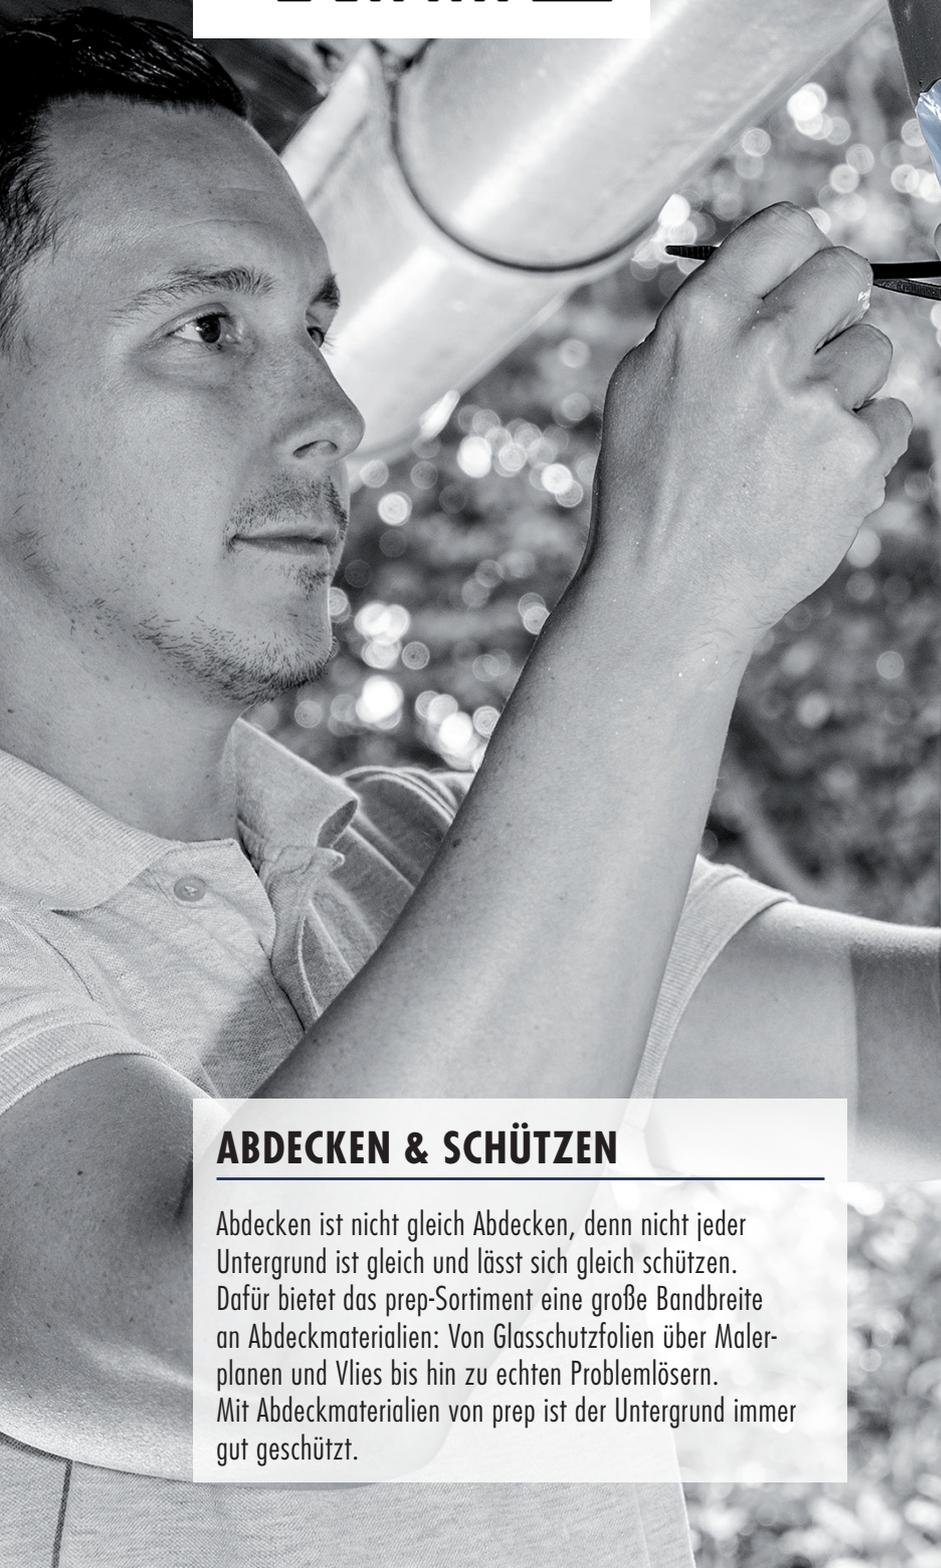

ABDECKEN & SCHÜTZEN

Abdecken ist nicht gleich Abdecken, denn nicht jeder Untergrund ist gleich und lässt sich gleich schützen. Dafür bietet das prep-Sortiment eine große Bandbreite an Abdeckmaterialien: Von Glasschutzfolien über Malerplanen und Vlies bis hin zu echten Problemlösern. Mit Abdeckmaterialien von prep ist der Untergrund immer gut geschützt.

ABDECKEN UND SCHÜTZEN



Zum Schutz ganzer Flächen, Fenster oder schwieriger Stellen wie Steckdosen sind einzelne Klebebänder ungeeignet oder ineffizient.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe gibt es Spezialartikel wie die prep Steckdosenabdeckung, die einen schnellen und sicheren Schutz vor Verschmutzungen bei Wandbeschichtungen bietet und eine Zeitersparnis von bis zu 70% gegenüber Abklebarbeiten gewährleistet.

Mittels Glasschutzfolien können sehr schnell sämtliche Glasflächen (Fenster, Türen, Fassadenelemente) geschützt werden, während sich die Bauteile weiterhin öffnen lassen.



Steckdosenabdeckung

Magnetische Steckdosenabdeckung in universeller Größe für alle gängigen Schalter und Steckdoseneinsätze. Spart Arbeitszeit durch magnetische Anbringung sowie schnelle und einfache Montage und Demontage. Langfristig wiederverwendbar.

Art.-Nr.	Information	Breite / Länge	VE	Einheit
96957071	magnetisch, im praktischen Thekendisplay	70 mm / 70 mm	20	PAK



Glasschutzfolie Premium

Zum Schutz vieler Glasoberflächen (nicht auf beschichtetem/bedampftem Glas).

Innen und Außen 30 Tage rückstandsfrei entfernbar. Niedrige Klebkraft für leichte Entfernbarkeit. Transparente Ausführung für Renovierungen im bewohnten Zustand, verhindert Farbirritationen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	VE	Einheit
96975010	50 cm / 100 m	blau	2	ROL
96979910	100 cm / 100 m	blau	4	ROL
96985010	50 cm / 100 m	transparent	2	ROL
96989910	100 cm / 100 m	transparent	4	ROL



Gewebeplane PE mit Ösen

Robuste Plane mit laminiertem Mikrogewebe. Universell geeignet im Baustellenumfeld, auch zum Schließen von Fensteröffnungen oder Abdecken von Holz, Anhängern, Pools, Sandkästen uvm.

Wasserdicht, reißfest, UV beständig und langlebig einsetzbar. Ösen alle 1 m zum Festzurren.

Maße = Schnittmaße, Nutzmaße 5% geringer

Art.-Nr.	Breite / Länge	Größe	VE	Einheit
96930210	2 m / 3 m	6 m ²	20	STK
96930610	1,5 m / 6 m	9 m ²	15	STK
96930310	3 m / 4 m	12 m ²	10	STK
96930410	4 m / 6 m	24 m ²	5	STK
96930510	6 m / 8 m	48 m ²	3	STK

ABDECKPLANEN

Abdeckplanen verschiedener Stärken zum Schutz vor Schmutz, Staub und Farblecks für fast alle Anwendungssituationen. Transparente oder ökologisch wertvolle – weil wiederverwertete – transluzente Regranulat-Folien in verschiedenen Abmessungen verfügbar. Leicht zuschneidbar und für Abdeckungen nahezu jeder Größe kombinierbar.

LDPE = besonders formstabil und schlagfest.

HDPE = besonders flexibel, reißfest und anschmiegsam



Abdeckfolie 10µm, HDPE

Mittelstarke Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei leichten Renovierungsvorgängen. Frei von löslichen Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.



Art.-Nr.	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Material	VE	Einheit
96940510	gefaltet	4 m / 5 m	10 µm	HDPE	20	STK
96941210	gefaltet	4 m / 12,5 m	10 µm	HDPE	10	STK

Abdeckfolie 10µm, HDPE

Mittelstarke Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei leichten Renovierungsvorgängen. Frei von löslichen Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.



Art.-Nr.	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Material	VE	Einheit
96910010	auf Rolle	2 m / 50 m	10 µm	HDPE	10	ROL

Malerplane 15µm, LDPE

Mittelstarke, reißfeste Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei allen Renovierungsvorgängen. Frei von löslichen Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.



Art.-Nr.	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Material	VE	Einheit
96944010	gefaltet	4 m / 5 m	15 µm	LDPE	10	STK

Bauplane 30µm, LDPE

Starke, reißfeste Plane zum Schutz des Untergrunds vor Staub und Farbspritzern. Frei von löslichen Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.



Art.-Nr.	Information	Farbe	Breite / Länge	Stärke Folie	Material	VE	Einheit
96945010	gefaltet	transluzent	4 m / 5 m	30 µm	LDPE	10	STK
96948010	gefaltet	transparent	4 m / 5 m	30 µm	LDPE	10	STK
96946010	gefaltet	transluzent	4 m / 12,5 m	30 µm	LDPE	10	STK



Malerplane 30µm, HDPE

Starke, reißfeste Plane zum Schutz des Untergrunds vor Staub und Farbspritzern. Frei von löslichen Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung. Optimales Handling durch Faltung auf 50cm.

Art.-Nr.	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Material	VE	Einheit
96949910	auf Rolle	2 m / 50 m	30 µm	HDPE	8	ROL



Malerplane 15µm, LDPE

Mittelstarke, reißfeste Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei allen Renovierungsvorgängen. Frei von löslichen Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung. Optimales Handling durch Faltung auf 50cm.

Art.-Nr.	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Material	VE	Einheit
96917010	auf Rolle	2 m / 50 m	15 µm	LDPE	6	ROL

SAUGVLIES



Hochwertige Baumwollmischvliese für den robusten Baustelleneinsatz. Leicht auszurollen, lange begehbar und teilweise mehrfach abkehrbar. Spezialmischungen für besonders hohes Saugverhalten oder vollflächige Verklebung. Alle Vliese mit nahezu wasserdichter Folienunterseite. Achtung: Nicht auf frisch verklebten Bodenbelegen anwenden.



Saugvlies 220 g/m² Profi

Robustes, stark rutschgehemmtes Baumwoll-Vlies. Zum Schutz des Untergrundes vor Staub und Farben. Gutes Saugvermögen und mehrfach verwendbar. Nahezu wasserdichte Folienunterseite.

Art.-Nr.	Information	Größe	Flächengewicht	VE	Einheit
94261110	Rolle	1 x 10 m	220 g/m²	16	ROL
94262210	Rolle	1 x 25 m	220 g/m²	36	ROL
94265010	Rolle	1 x 50 m	220 g/m²	18	STK



Saugvlies 180 g/m²

Das Vlies bietet Schutz vor Kratzern, Nässe, Staub und Schmutz. Geeignet um Gegenstände sicher einzupacken und zu schützen. Mittleres Saugvermögen. Nahezu wasserdichte Folienunterseite.

Art.-Nr.	Information	Größe	Flächengewicht	VE	Einheit
94260310	gefaltet	1 x 3 m	180 g/m²	10	STK

Saugvlies 180 g/m²

Rutschgehemmtes Baumwoll-Vlies. Zum Schutz des Untergrundes vor Staub und Farben. Mittleres Saugvermögen. Nahezu wasserdichte Folienunterseite.



Art.-Nr.	Information	Größe	Flächengewicht	VE	Einheit
94260510	Rolle	1 x 5 m	180 g/m ²	34	ROL
94261010	Rolle	1 x 10 m	180 g/m ²	18	ROL
94262610	Rolle	1 x 25 m	180 g/m ²	45	ROL

PROBLEMLÖSER

Mit Abdeckplanen, Klebebänder und Vlies lassen sich die meisten Arbeiten im Bereich Abdecken und Schützen bewerkstelligen.

Doch einige Arbeiten erfordern speziellere Lösungen – also echte Problemlöser.

Die wiederverwendbare Folientür mit U-förmigem Reißverschluss, sowie der Fallrohersatz zum sicheren Ableiten von Regenwasser und Schutz der Fassade vor Dreck, sind genau solche Problemlöser.



Fallrohersatz

Schützt Hausfassaden vor Verschmutzungen und Bauschäden. Einfache Montage mit beiliegenden Kabelbindern, ohne Kleben. Für Durchmesser von 50 bis 125 mm.



Art.-Nr.	Information	Länge	Durchmesser Ø	VE	Einheit
96951070	inkl. 2 Kabelbinder	10 m	50-125 mm	10	Stk

Folientür U-Form

Die passierbare Folientür mit Reißverschluss in U-Form ist die optimale Abtrennung zwischen Baustellen und Räumen, die es zu schützen gilt.

Die Folientür ist schnell, einfach und sicher mit Klebeband auf Türzargen oder Folienabtrennungen anzubringen. Sie ist für Türbreiten von 60 cm bis 110 cm nutzbar und wiederverwendbar. Die Folientür mit Reißverschluss ermöglicht jederzeit einen komfortablen Zugang zur Baustelle und schützt sicher vor Staub und Schmutz.




Art.-Nr.	Information	Breite / Länge	Material	VE	Einheit
96962370	mit U-förmigem Reißverschluss	110 cm / 210 cm	LDPE	10	Stk

UNTERGRUND VORBEREITEN

Vorbereitungsarbeiten sind unerlässlich und häufig unbeliebt. Dabei kann es so einfach sein: Mit dem richtigen Werkzeug geht es beim Schleifen, Spachteln, Glätten und Co schnell voran.

Das prep-Sortiment hat effiziente und passende Werkzeuge in unterschiedlichen Qualitäten – für jede Anwendung.

Drahtbürsten in verschiedenen Varianten, Entrostungspachtel und Schwämme für diverse Reinigungsarbeiten bilden das Grundrepertoire, das für die gängigsten Reinigungs- und Säuberungsarbeiten von Oberflächen benötigt wird, von der Grobreinigung von Rost und leichten Verschmutzungen, bis hin zur Entfernung von Staub und Schmutz bei Renovierungsarbeiten.

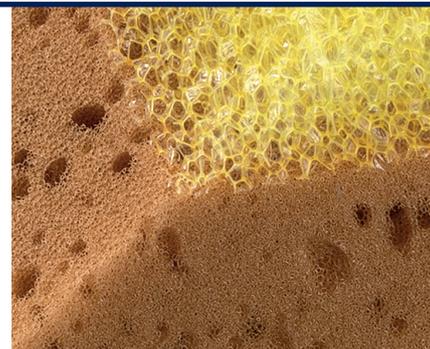

Vielweckdrahtbürste

Kunststoff-Drahtbürste mit rutschfester Oberfläche und Daumenauflage. Zur Grobreinigung von Rost und leichten Verschmutzungen. Gewellter Draht für besonders leichtgängiges Arbeiten.



Art.-Nr.	Material	Material Griff	Farbe	VE	Einheit
93410010	Stahl	Kunststoff	blau	10	STK

Holzdrahtbürste

Zum Entfernen von Rost und Dreck. Aus 1A-Stahl-Qualität.



Art.-Nr.	Material	Modell	Material Griff	VE	Einheit
93430310	Stahl	3-reihig	Holz	10	STK
93430510	Stahl	5-reihig	Holz	10	STK

Entrostungspachtel

Zum Abtragen hartnäckiger Altmaterialien und Rost. Durchgehend vernietet, mit schlagfestem Endstück, steifem Blatt und Wate.



Art.-Nr.	Breite	Flexibilität Blatt	Material	VE	Einheit
93440510	50 mm	steif	Stahl	12	STK
93440710	70 mm	steif	Stahl	12	STK



Synthetischschwamm

Zum Reinigen von Schmutz bei Renovierungsarbeiten. Grobe Seite zum Entfernen von Farbresten, feine Seite zum Reinigen empfindlicher Flächen. Schräg angeschnitten für schwer zugängliche Flächen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Höhe	VE	Einheit
90301010	90 mm / 150 mm	60 mm	10	STK



Viskoseschwamm

Zum Reinigen von Schmutz bei Renovierungsarbeiten. Besonders saugfähig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Höhe	VE	Einheit
90310010	110 mm / 150 mm	35 mm	5	STK

PUTZAUFTRAG



Abgefallener Putz, Risse oder Löcher in der Wand. Oftmals hilft nur noch eins: Verputzen. Kellen, Stuckateurspachtel und Spezialroller zum Putzauftrag in Prof-Qualität sind dabei die besten Hilfsmittel.



UniFill Schlingenwalze

Spezialwalze aus Nylon-Schlingen zum Auftragen von Spachtelmasse und Rollputz. Leicht Verteilbarkeit des Materials durch hohe Faserelastizität. Durch den gleichmäßigen Materialauftrag werden auch nachfolgende Arbeitsschritte, wie z.B. Glätten oder Strukturieren, optimal vorbereitet. Bis zu 3x schnellerer Auftrag auf Grund der höheren Materialaufnahme im Vergleich zu herkömmlichen Farbwalzen oder Glättkellen. Lange Lebensdauer durch verschleißfeste Faser und leichte Reinigung.

DISPERSIONSFARBEN	SPACHELMASSE	ROLLPUTZE	KLEISTER/KLEBER
-	✓	✓	-

Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Durchmesser	VE	Einheit
84201810	18 cm	16 mm	48 mm	5	Stk
84202510	25 cm	16 mm	48 mm	5	Stk



Großflächenwalze Schwamm, Außen-Ø 74 mm

Grobe Schaumstruktur. Zum Auftragen von Strukturfarben, Rollputz und zur Erzielung dekorativer Farbstrukturen.

STRUKTURFARBEN	ROLLPUTZE	STREICHPUTZE	FLÜSSIGE RAUFASER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	VE	Einheit
85882510	25 cm	30 mm	ungepolstert	10	STK

Stuckateurkelle

Aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff. Punktgeschweißte Befestigung.



Art.-Nr.	Größe	Material	Material Griff	VE	Einheit
92162610	160 mm	Edelstahl	Holz	10	STK
92162810	180 mm	Edelstahl	Holz	10	STK

Gitterband

Zur Vorbeugung von Rissen in den Stößen von Gipskartonplatten, sowie zur Abdeckung von Stoßkanten. Zum anschließenden Überspachteln und Schleifen.



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	Einheit
96315070	48 mm	90 m	6	STK

Gipsbecher Hoch

Zum Anrühren von Putz und Gips. Aus hochflexiblem Gummi.



Art.-Nr.	Information	Durchmesser Ø	Material	VE	Einheit
94091110	hohe Form	120 mm	Kunststoff	10	STK

Gipsschüssel

Zum Anrühren von Putz und Gips. Aus Kunststoff halbflexibel.



Art.-Nr.	Information	Durchmesser Ø	Material	VE	Einheit
94091110	flache Form	150	Kunststoff	10	STK

GLÄTTEN



Beim Vorarbeiten wird der Untergrund häufig beschädigt. Für ein perfektes Arbeitsergebnis muss der Untergrund daher vorbereitet werden. Hierfür sind unter anderem hochwertige Kellen und Flächen-spachtel erforderlich. Dies ist nur mit Werkzeugen möglich, die maßhaltig und aus Werkstoffen mit hoher Güte hergestellt sind. Der 3K-Flächenspachtel erfüllt all diese Eigenschaften und ermöglicht durch seinen präzisen Aluminium-Rücken in Verbindung mit geringsten Spaltmaßen, dass sich kein Material zwischen Blatt und Rücken festsetzt oder sich die Spannung des Blattes verändert, wodurch Riefen im Untergrund entstehen könnten.



Glättekelle 2K

Zum Verfüllen, Verputzen und Glätten von Wand, Decke oder Mauerwerk. Aus rostfreiem Edelstahl. Mit ergonomischem 2K-Griff.

Art.-Nr.	Länge	Breite	Material	Material Griff	VE	Einheit
92121010	280 mm	130 mm	Edelstahl	2K ergo-grip	5	STK



Glättekelle Holz

Zum Verfüllen, Verputzen und Glätten von Wand, Decke oder Mauerwerk. Aus rostfreiem Edelstahl. Mit gewachstem Holzgriff.

Art.-Nr.	Länge	Breite	Material	Material Griff	VE	Einheit
92141010	280 mm	130 mm	Edelstahl	Holz	5	STK



Glättekelle Kunststoff

Kunststoffblatt aus robustem, schlagfesten ABS-Kunststoff. Ideal zur Verarbeitung von Reibputzen.

Art.-Nr.	Länge	Breite	Material	Material Griff	VE	Einheit
92110010	280 mm	140 mm	Kunststoff	Kunststoff	10	STK
92110110	280 mm	140 mm	Kunststoff	Kunststoff	10	STK



AluFlex

Ein Flächenspachtel der etwas anderen Art – der AluFlex kommt mit einem Griff in Z-Form daher. Der ist nicht nur ergonomisch, sondern auch beidhändig führbar. So ist professionelles Arbeiten Programm. Abriebfestes, sehr flexibles 0,3 mm Edelstahlblatt mit abgerundeten Ecken. Ideal für extrem glattes Abziehen mit sehr geringer Nacharbeit von Spritz- und Feinspachtel für Qualitätsstufen bis Q4.

Art.-Nr.	Breite	Material	Material Griff	VE	Einheit
91486071	600 mm	Edelstahl	Kunststoff	1	Stk

Fassadenspachtel Holz

Zum Glätten von Putzen und Spachtelmassen. Aus Edelstahl mit Sperrholzgriff.



Art.-Nr.	Breite	Material	Material Griff	VE	Einheit
91394010	400 mm	Edelstahl	Sperrholz	10	STK

Fassadenspachtel Holz


Zum Glätten von Putzen und Spachtelmassen. Aus Stahl mit Sperrholzgriff.



Art.-Nr.	Breite	Material	Material Griff	VE	Einheit
91354010	400 mm	Stahl	Sperrholz	10	STK
91356010	600 mm	Stahl	Sperrholz	10	STK

Flächenspachtelsatz

Stahl 4tlg., Standard Qualität.



Art.-Nr.	Größe	Material	VE	Einheit
91002210	50,80,100,120	Stahl	20	SET

Malerspachtel halbflexibles Blatt

Zum Abtragen von Altmaterialien wie Tapete, kleineren Gipsrückständen und Spachtelmassen. Zum Verfüllen und Ausbessern von Unebenheiten und kleinen Löchern. 2K-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.



Art.-Nr.	Breite	Flexibilität Blatt	Material	VE	Einheit
91180510	50 mm	halbflexibel	Stahl	12	STK
91180710	75 mm	halbflexibel	Stahl	12	STK
91181010	100 mm	halbflexibel	Stahl	12	STK

PU-Reibebrett

Zum Glätten und Abreiben von frisch aufgebrachtem, angezogenem Putz oder Estrich.



Art.-Nr.	Länge	Breite	Material	Material Griff	VE	Einheit
92402810	280 mm	140 mm	PU, geschäumt	Kunststoff	5	STK

AUSPRESSPISTOLEN



Auspresspistolen zur Verarbeitung von Kartuschen- und Beutelware. Verschiedene Übersetzungsverhältnisse zur Verarbeitung unterschiedlicher Viskositäten. Lange Hebel für einfaches Auspressen.



Kartuschenpistole geschlossen

Für alle handelsüblichen Schlauchbeutel, auch für Kartuschen geeignet. Durch den ergonomischen Handgriff ist auch längeres Arbeiten kein Problem. Der stabile und verstärkte Alukörper verleiht der Pistole eine hohe Langlebigkeit

Art.-Nr.	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Material	VE	Einheit
94104510	310 ml	5:1	Aluminium	6	STK



Kartuschenpistole, Halbschale

Für zähflüssige Materialien wie Silikon oder Acryl.

Art.-Nr.	Information	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Material	VE	Einheit
94101010		310 ml	6:1	Stahl	12	STK
94102010	Schubstange: gezahnt	310 ml	6:1	Stahl	12	STK



Profi-Skelett-Kartuschenpistole

Für zähflüssige Materialien wie Silikon, Kleber oder Acryl. Besonders robuste Kartusche mit einer langlebigen Haltbarkeit.

Art.-Nr.	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Material	VE	Einheit
94102510	310 ml	7:1	Stahl	5	STK



Kartuschenpistole, Skelett robuste Qualität

Für zähflüssige Materialien wie Silikon oder Acryl.

Art.-Nr.	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Material	VE	Einheit
94103010	310 ml	5:1	Stahl	6	STK



TAPEZIEREN

Das prep-Sortiment bietet das richtige Tapezierwerkzeug, bei jedem Schritt. Messer, Scheren, Andrückroller und Co in Profi-Qualität garantieren beste Tapezier-Ergebnisse mit Tempo, Sicherheit und Präzision.

UNTERGRUND VORBEREITEN



Professionelle Perforierwerkzeuge und Schaber zum Entfernen der Alttapete: Tapezierwerkzeug ist nicht nur essentiell zur Herstellung hochwertiger Wandbeläge, sondern auch ein wichtiger Faktor in puncto Zeit beim Entfernen der alten Tapete, denn ungeeignetes Werkzeug kann oftmals zu unerwünschtem Mehraufwand führen.



Teleskop-Stachelwalze

Zum Aufrauen und Perforieren von Tapeten. Ausziehbare Tapeten-Stachelwalze mit gehärteten Nägeln und Aluminium-Teleskoprohr.

Art.-Nr.	Information	Breite	VE	Einheit
95813010	ausziehbar von 50–98 cm	15 cm	3	STK



Tapeten- und Bodenschaber

Zum Entfernen von hartnäckigen Rückständen auf Wänden und Fußböden.

Art.-Nr.	Information	Länge	Breite	VE	Einheit
93728070		300 mm	100 mm	10	STK



Spachtel

Der praktische Metallspachtel hat einen stabilen und großen Holzgriff, der sicher in der Hand liegt und einen hohen Arbeitskomfort ermöglicht. Das robuste und steife Stahlblatt wird von einer Metallkappe fest umfasst. Dadurch eignet sich dieser Spachtel zum einfachen Auftragen von Spachtelmasse oder zum leichten Entfernen von Tapeten.

Art.-Nr.	Breite	Flexibilität Blatt	Material	VE	Einheit
91706010	60 mm	steif	Stahl	12	Stk

SCHNEIDEN

Abbrechmesser und Scheren zum universellen Einsatz bei allen Renovierarbeiten. Messer mit Klingenföhrung aus Metall oder Kunststoff für präzise Schnitte und zum einfachen Abbrechen der markierten Klingensegmente. Je nach Modell mit automatischer Arretierung und Klingenrastung.



prepBlack Abbrechmesser


Abbrechmesser mit ergonomischer Messerform und rutschhemmende Oberfläche für sichere Schneidföhrung. Wahlweise automatischer oder manueller Klingen-Rastmechanismus. Schwarze Klingenqualität für erhöhte Schnittschärfe.



Art.-Nr.	Information	Klingenbreite	Material Griff	VE	Einheit
95651571	im Thekendisplay	18 mm	2K	20	Stk

prepBlack Ersatzklingen

Schwarze Abbrechklingen mit optimierter Schlifftechnik und Spezialbeschichtung für besondere Klingenschärfe. Hohe Klingendfestigkeit für gesteigerte Langlebigkeit. Sichere Aufbewahrung und leichte Entnahme mit der Dispenser-Box.




Art.-Nr.	Information	Klingenbreite	VE	Einheit
95681871	10 Stk im Dispenser, im Thekendisplay	18 mm	20	PAK

Abbrechmesser Aludruckguss

Stabiles Aluminium-Gehäuse. Automatische Klingenrastung und -arretierung, mit stabiler Metallföhrung.



Art.-Nr.	Information	Klingenbreite	Material Griff	VE	Einheit
95652010		18 mm	Aludruckguss	24	STK



Abbrechklingen Goldcut

Abbrechklingen mit speziellem Schliff und Titan-/Nitrit-Beschichtung für eine bis zu dreifache Standzeit im Vergleich zu anderen Abbrechklingen. Extreme Klingenschärfe für ein leichtes Schneiden. Im praktischen Dispenser.

Art.-Nr.	Information	Klingenbreite	VE	Einheit
95679071	10 Stk im Dispenser	18 mm	10	BOX



Abbrechklingen

Standard-Abbrechklingen im Köcher.

Art.-Nr.	Information	Klingenbreite	VE	Einheit
95670171	10 Stk im Köcher	18 mm	10	STK



Standard-Tapezierschere

Zum Schneiden von Materialien. Stabile, venietete Klinge und Edelstahlblatt.

Art.-Nr.	Größe	Material Griff	VE	Einheit
95841510	28 cm	Kunststoff	6	STK



Profi Tapezierschere Optima

Extra starkes und schraubbares Edelstahl-Blatt. Superflache Schneidführung. Auch für Linkshänder geeignet.

Art.-Nr.	Größe	Material Griff	VE	Einheit
95842710	28 cm	Kunststoff	12	STK

ANDRÜCK- UND NAHTROLLER

Beim Tapezieren gibt es zwei besonders ärgerliche Probleme: Zum Einen Unebenheiten und Blasen in der Tapete durch eingeschlossene Luft oder überschüssiger Kleister unter der Tapete und zum Anderen Tapetennähte, die nach dem Trocknen wieder aufgehen.

Um dem Problem der Unebenheiten und Blasen entgegen zu wirken kann man frische, noch feuchte Blasen mit einer Tapezierbürste oder einem Tapetenwischer vorsichtig zum Rand hin ausstreichen, um Luft oder Kleister herauszudrücken.

Wieder aufgehende Tapetennähte hingegen lassen sich durch das gute und präzise Andrücken mit Tapezier- oder Nahtrollern vermeiden.



Nahtroller PU-Schaum

Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern. Geeignet für Papier-, Präge- und Raufaser-Tapeten.



Art.-Nr.	Information	Breite	Material	VE	Einheit
95860110		4,5 cm	PU, geschäumt	10	STK

Tapetenandrückroller PU-Schaum

Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern. Geeignet für Papier-, Präge- und Raufaser-Tapeten.



Art.-Nr.	Information	Breite	Material	VE	Einheit
95870010		15 cm	PU, geschäumt	5	STK

Andrückroller

für empfindlichen Tapetenobermaterialien



Art.-Nr.	Information	Breite	Material	VE	Einheit
95871010		18 cm	PU, geschäumt	10	STK



Kunststoff-Andrücksachtel flexibel

Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern. Auch zur Verwendung bei Glasfaser- oder Vinyltapeten.

Art.-Nr.	Größe	Material	VE	Einheit
95880010	28 cm	Kunststoff	10	STK



Kunststoff-Andrücksachtel steif

Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern. Auch zur Verwendung bei Glasfaser- oder Vinyltapeten.

Art.-Nr.	Größe	Material	VE	Einheit
95885010	23 cm	Kunststoff	10	STK



Tapezierwischer Holz

Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern. Zur Verwendung bei allen Tapeten. Mit gestanzter Nylonborste und Holzgriff.

Art.-Nr.	Länge	Breite	Material	VE	Einheit
95890010	300 mm	25 mm	Holz	12	STK



WERKZEUG & ZUBEHÖR

Neben dem Abdecken, Schützen, Untergrund Vorbereiten und Tapezieren gibt es noch weitere Bereiche, in denen das richtige Werkzeug für ein optimales Arbeitsergebnis sorgt: Das Reparieren, Fixieren und Verpacken.

Das prep-Sortiment bietet dafür qualitativ hochwertige Reparatur- und Fixierbänder, sowie Arbeitsschutzmaterialien und Abfallsäcke, für das Hinterlassen einer sauberen Arbeitsplatzes.

REPARATUR- UND FIXIERBÄNDER



Klebebänder zum Fixieren von Abdeckmaterial, Verbinden von Folien, Reparieren von Planen, Verschließen von Müllsäcken und Verkleben von Bodenmaterialien.



Reparatur- und Fixierband

Dickes Gewebiband mit Naturkautschukkleber und sehr hoher Klebkraft. Zum Fixieren von Abdeckmaterial und vielfältige Reparatur- und Verpackungsarbeiten. Sehr anschniegsam, leicht abroll- und abreißbar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	VE	Einheit
96195076	50 mm / 50 m	silber	24	ROL



Reparatur- und Fixierband

Mitteldickes Reparaturband mit Hotmelt Kleber und hoher Klebkraft, bis zu 40° temperaturbeständig. Zum kurzfristigen Fixieren von Abdeckmaterial oder Folien. Ideal zum Verschließen von Kartons und Müllsäcken geeignet.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	VE	Einheit
96214810	48 mm / 10 m	silber	36	ROL
96215010	48 mm / 50 m	silber	6	STK



Doppelseitiges Folienkleband gewebeverstärkt

Doppelseitig klebendes Profi-Verlegeband mit Gewebeträger und hoher Klebkraft. Zum Verkleben von Teppichen, PVC-Böden und zur Laminat-/Vinyl-Fixierung. In Kombination mit Fußbodenheizungen sowie für anspruchsvolle Untergründe geeignet.

FUSSBODENHEIZUNG	PVC BÖDEN	VINYL	TEPPICHBODEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	VE	Einheit
96415010	50 mm / 25 m	gelb	6	STK



Packband Profi – Low Noise

Mitteldickes Packband mit Acrylatklebstoff. Zum sauberen Verkleben von Standard-Kartonagen. Besonders leise abrollbar.

Art.-Nr.	Information	Breite / Länge	Farbe	VE	Einheit
96534810	low noise	48 mm / 66 m	braun	24	Stk



Packband

Mitteldickes Packband mit Acrylatklebstoff. Zum sauberen Verkleben von Standard-Kartonagen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	VE	Einheit
96504810	48 mm / 66 m	braun	24	ROL
96514810	48 mm / 66 m	transparent	24	ROL

HANDSCHUHE UND OVERALLS

Handschuhe und Overalls in verschiedenen Größen und Schutzklassen, aus unterschiedlichen Materialien. Ob aus robustem Material, mit rutschfester Beschichtung oder ergonomischer Passform für optimale Beweglichkeit und Fingerfertigkeit – immer bestens geschützt.



Handschuhe Top Grip

Der Top Grip Nitril Handschuh gewährleistet mit seinen groben Noppen einen sicheren und bequemen Griff, auch auf glatten Flächen. Der Handschuh ist feuchtigkeitsabweisend, leicht und flexibel, für eine lange Haltbarkeit und einzigartiges Tragegefühl, während er gleichzeitig Schutz vor mechanischen Gefahren bietet. Der Top Grip ist eine ideale Wahl für alle Arten von industriellen oder schmutzigen Anwendungen, in denen ein sicherer Griff notwendig ist.



Art.-Nr.	Größe	Material Handschuhe	Schutzklasse	VE	Einheit
98530110	8	Nitril	CE Cat II	12	PAA
98530210	9	Nitril	CE Cat II	12	PAA
98530310	10	Nitril	CE Cat II	12	PAA

Handschuhe Gecko Grip

Der Gecko Grip Handschuh bietet bestes Tastgefühl und einen sicheren Griff durch die Mikroschaumbeschichtung. Der Handschuh eignet sich perfekt für Arbeiten mit Farbe, Lack und anderen feuchten Materialien. Die Gecko Grip Technologie ermöglicht eine optimale Griffbarkeit, um die Arbeit präzise und sicher auszuführen. Der Nitril Handschuh ist zudem sehr strapazierfähig und langlebig.



Art.-Nr.	Größe	Material Handschuhe	Schutzklasse	VE	Einheit
98560110	8	Nitrilschaum	CE Cat II	12	PAA
98560210	9	Nitrilschaum	CE Cat II	12	PAA
98560310	10	Nitrilschaum	CE Cat II	12	PAA

Handschuhe Paint Grip

Der Paint Grip ist ein Nitrilhandschuh, der speziell für die Arbeit mit Farbe, Lack und anderen feuchten Materialien entwickelt wurde. Der Handschuh ist atmungsaktiv und sorgt durch die optimierte Passform für einen perfekten Sitz und angenehmen Tragekomfort. Die weiche Innenhand ist besonders saugfähig und sorgt so für eine schnelle Trocknung. Der Handschuh ist aus strapazierfähigem und reißfestem Nitrilmaterial gefertigt und dadurch extrem resistent gegenüber Abrieb und Rissen.



Art.-Nr.	Größe	Material Handschuhe	Schutzklasse	VE	Einheit
98512110	8	Nitril	CE Cat II	12	PAA
98512210	9	Nitril	CE Cat II	12	PAA
98512010	10	Nitril	CE Cat II	12	PAA



Handschuhe Senso Grip

Der Senso Grip Nylon Handschuh mit PU-Beschichtung ist die perfekte Wahl für alle, die ein hervorragendes Tastempfinden benötigen. Dank der speziellen Beschichtung bietet der Handschuh einen optimalen Grip und verhindert ein Abrutschen. Der Senso Grip ist somit ideal für alle Arbeiten, bei denen Präzision und Sicherheit gefragt sind.

Art.-Nr.	Größe	Material Handschuhe	Schutzklasse	VE	Einheit
98540110	8	PU-beschichtet	CE Cat II	12	PAA
98540210	9	PU-beschichtet	CE Cat II	12	PAA
98540310	10	PU-beschichtet	CE Cat II	12	PAA



Handschuhe Work Grip

Der Work Grip ist ein strapazierfähiger und bequemer Baumwollhandschuh. Er besteht aus einem robusten Baumwollgewebe, das für festen Halt und größtmögliche Griffbarkeit sorgt. Das innere Futter ist weich und atmungsaktiv. Der Handschuh ist die perfekte Wahl für Arbeiten in schwierigen Umgebungen, da er eine hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit bietet.

Art.-Nr.	Größe	Material Handschuhe	Schutzklasse	VE	Einheit
98581010	10	Spaltleder	CE Cat II	12	PAA



Handschuhe Easy Grip

Der Easy Grip Handschuh aus robustem Baumwollmaterial ist vielseitig einsetzbar und bietet besten Halt. Dank der Noppen auf der Oberfläche kann er für verschiedene, einfache Anwendungen verwendet werden, wie z.B. beim Heben schwerer Gegenstände.

Art.-Nr.	Größe	Material Handschuhe	Schutzklasse	VE	Einheit
98551010	10	Baumwolle	CE Cat I	12	PAA



Maleroverall

Schützt Kleidung vor leichten Verschmutzungen und Farbspritzern

Art.-Nr.	Größe	Material	VE	Einheit
98680010	L	PP	10	STK
98680110	XL	PP	10	STK
98680210	XXL	PP	10	STK

ABFALLSÄCKE

Bei Renovierungen, Sanierungen oder Malerarbeiten kommt es unweigerlich zu Schmutz oder Abfällen. Zur Entsorgung dieser sollte ein Abfallsack griffbereit liegen.



Malerabfallsack

Malerabfallsack aus Regeneraten zum Entsorgen von leichtem Renovierungsmüll oder Tapeten.



Art.-Nr.	Fassungsvermögen	Stärke Folie	Farbe	VE	Einheit
96956571	240 l	65 my	schwarz	10	ROL

Malerabfallsack

Zum Entsorgen von leichtem Renovierungsmüll oder Tapeten.



Art.-Nr.	Fassungsvermögen	Stärke Folie	Farbe	VE	Einheit
96950010	120 l	40 my	blau	10	ROL
96951010	120 l	60 my	blau	8	ROL
96952510	120 l	80 my	blau	6	ROL
96960910	120 l	90 my	schwarz	15	ROL

GUT BERATEN. GUT BETREUT.

Wir sind flächendeckend für Sie da. Alle unsere Handelsstandorte beraten und betreuen wir persönlich. Zu unserem POS-Service gehört auch die Einrichtung und Einweisung durch unsere qualifizierten Außendienst-Experten.

Ihr Ansprechpartner

**Rota, Kana, Masq, Prep
Profimalerwerkzeug**

Ciret GmbH
Platz der Republik 6
42107 Wuppertal
Germany

Tel.: +49 202 4919-233
Fax: +49 202 4919-222
www.rkmp.de

Member of Storch-Ciret Group
www.storch-ciret.com

Unsere Partner im Baustoffhandel:

